

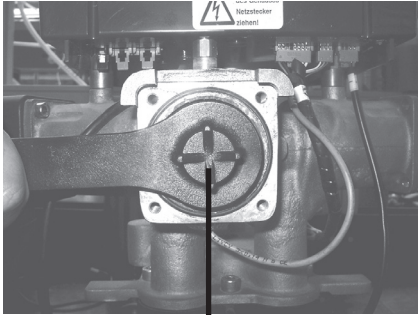


Abb.1

1. MultiSafe vom Anschlußflansch in der Rohrleitung demontieren.

2. Nippel (Abb.1) mit dem beigefügten Montageschlüssel ① ausdrehen (Rechtsgewinde).

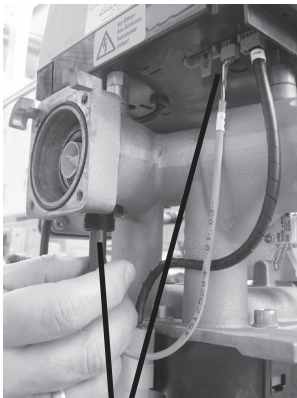


Abb.2

3. Hallsensor ② (Abb. 2) am Flansch ausschrauben. Hinweis: Beim KLS 3000 ist der Hallsensor unterhalb, beim KS seitlich vom Gehäuse angeordnet.


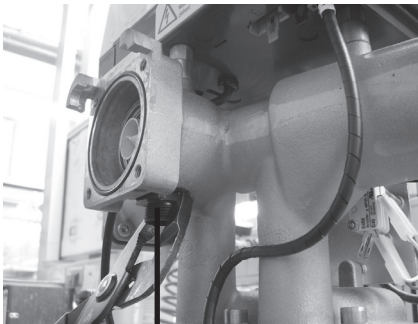


Abb.3


4. Einschraubnippel des Hallsensors ③ (Abb.3) demontieren.

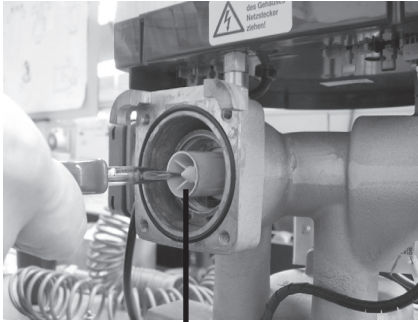

④

Abb.4

5. Turbine ④ aus dem Anschlußflansch vorsichtig herausziehen.

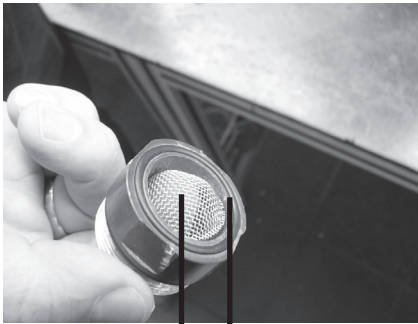

⑤ ①

Abb.5

6. Sieb ⑤ aus dem Nippel ① ausdrücken und erneuern (Abb. 5).

7. Montage der Komponenten in umgekehrter Reihenfolge.

8. Zum Anbau des MultiSafe an den Anschlußflansch die neuen O- Ringe verwenden.

9. Nach erfolgter Montage und Dichtheitsprüfung ist zu überprüfen, ob bei Wassertnahme das Balkendiagramm auf dem Display des MultiSafe erscheint.

Sollte das Balkendiagramm nicht erscheinen, informieren Sie bitte die kostenlose SYR- Servicehotline 0800/6105000.