



HZ-Schelle, Rohr- und Sockelleistenhalter

1. HZ-Schelle, Rohr- und Sockelleistenhalter

Artikel 2150 (nach der Rohrmontage)

Artikel 2250 (vor der Rohrmontage)

1.1. Produktbeschreibung:

Die HZ-Schellen erfüllen zwei unterschiedliche Funktionen. Sie fixieren die Rohrleitungen und dienen gleichzeitig zur Befestigung der HZ-Sockelleisten.

1.2. Anwendungsbereich:

In den HZ-Schellen werden Rohrleitungen und Fittings bis zu einem Gesamt-Außendurchmesser von max. 22 mm aufgenommen und befestigt. Die im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegten Rohrleitungen werden mit den HZ-Sockelleiste abgedeckt.

Vorteile:

- robuste Ausführung
- höhenverstellbarer Schieber mit Rasterung
- Ausgleich für unebene Böden
- untereinander kombinierbar
- stabiler Halt bei unebenen Wänden
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

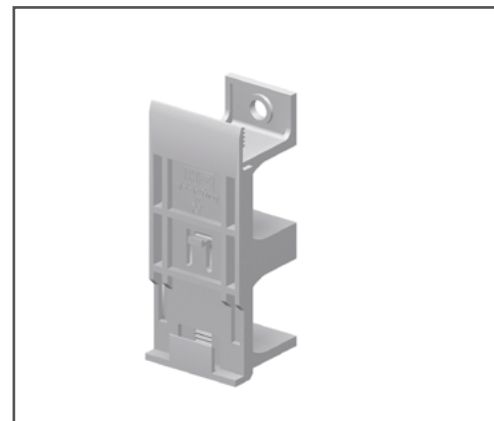


Abb. 1: HZ-Schelle Artikel 2150

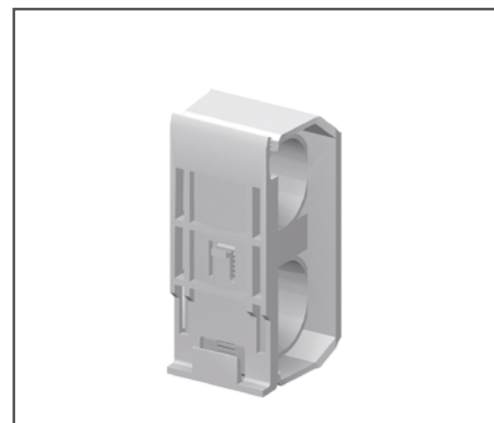


Abb. 2: HZ-Schelle Artikel 2250

1.3. Produktdaten:

- schlagfest
- recyclingfähig
- universell verwendbar bis 22 mm Außendurchmesser; d.h.

bis 22 mm löten

bis 18 mm pressen

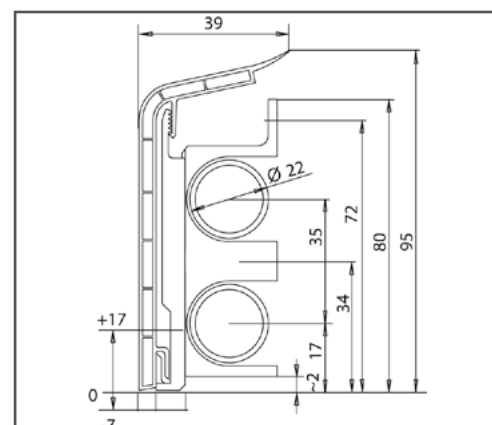


Abb. 3: Maßzeichnung HZ-SLF mit HZ-Schelle Artikel 2150 (nach der Rohrverlegung)

HZ-Schelle, Rohr- und Sockelleistenhalter



HZ-Schelle, Rohr- und Sockelleistenhalter

Artikel 2150 (nach der Rohrmontage)

Artikel 2250 (vor der Rohrmontage)

VE 1: 40 Stück im PE-Beutel

	Art. 2150	Art. 2250
Material:	PP	PPGF 15
▪ VE 1 Länge:	450 mm	600 mm
▪ VE 1 Breite:	300 mm	450 mm
▪ VE 1 Höhe:	100 mm	170 mm
▪ VE 1 Gewicht:	0,59 kg	1,03 kg

VE 2: 400 Stück im Karton

	Art. 2150	Art. 2250
▪ VE 2 Länge:	610 mm	570 mm
▪ VE 2 Breite:	380 mm	380 mm
▪ VE 2 Höhe:	290 mm	560 mm
▪ VE 2 Gewicht:	6,8 kg	10,8 kg

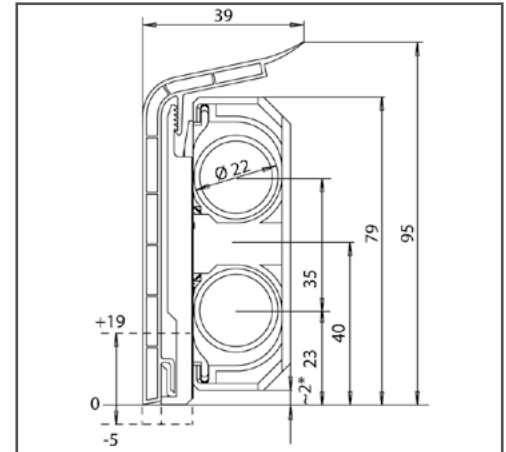


Abb. 4: Maßzeichnung HZ-SLF mit HZ-Schelle Artikel 2250 (vor der Rohrverlegung)

1.4. Montagehinweis

Zur Befestigung der HZ-Schellen am Mauerwerk empfehlen wir die HZ-Nageldübel Artikel 208 oder HZ-Schraubdübel Artikel 209.

Bedarf pro Schelle: 1 Stück.

Artikel 2150:

Der Schellengrundkörper greift über die Rohrleitungen, die Montage erfolgt gleichzeitig mit der Rohrleitung. Bei besonders unebenen Wänden kann der Schellengrundkörper (Bohrung an der Lasche im oberen Bereich) mit einem zusätzlichen Nageldübel (z.B. HZ-Artikel 204) befestigt werden.

Artikel 2250:

Der Schellengrundkörper wird im Sockelbereich an der Wand montiert. Danach werden die Rohrleitungen eingelegt und mit der Verschlussspanne fixiert.

Empfehlung Montageabstand:

0,5 m; d.h. 2 Stück Rohrschellen pro Meter



HZ-Schelle, Rohr- und Sockelleistenhalter

Artikel 2150 (nach der Rohrmontage)

Artikel 2250 (vor der Rohrmontage)

1.5. Bestelldaten

HZ-Rohr- und Sockelleistenhalter		
	Schelle nach Rohrmontage	Außenecke vor Rohrmontage
	Artikel 2151	Artikel 2152

2. HZ-Nageldübel ND

2.1. Produktbeschreibung:

HZ Nageldübel ND bestehen aus Kunststoffdübel und Schraubnagel und sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich.

2.2. Anwendungsbereich:

Mit den HZ-Nageldübeln ND werden alle HZ-Schellen, HZ-Schellen für Formteile, HZ-Blindleistenhalter und HZ-Befestigungsklammern für HZ-Steigstrangprofile befestigt. Die HZ-Nageldübel ND sind mit den Senkköpfen auf die Bohrungen in den HZ-Schellen abgestimmt.

2.3. Produktdaten:

- **VE: 50 Stück im Karton**

Artikel 204:

Schraubnagel mit Senkkopf und Kunststoffdübel ND 40-6 mm

- VE Gewicht: 0,19 kg



Abb. 5: Nageldübel ND Artikel 204



HZ-Schelle, Rohr- und Sockelleistenhalter

Artikel 2150 (nach der Rohrmontage)

Artikel 2250 (vor der Rohrmontage)

Artikel 208:

Schraubnagel mit Senkkopf und
Kunststoffdübel ND 80-8 mm

- VE: 0,67 kg

Artikel 209:

Schraubnagel für Hohlblock und Gipskartonwände
incl. Kunststoffdübel ND 80-8 mm

- VE Gewicht: 0,6 kg

Artikel 210:

Schraubnagel mit Senkkopf und
Kunststoffdübel ND 100-8 mm

- VE Gewicht: 0,77 kg



Abb. 6: Nageldübel ND Artikel 208



Abb. 7: Nageldübel ND Artikel 209

2.4. Montagehinweis:

Mit erforderlichem Durchmesser vorbohren.

2.5. Bestelldaten:

HZ - Ausgleichswinkel-Absperrverschraubung, AWA mit metallisch dichtenden Klemmringverschraubungen zum HZ-HKU			
Abmessung	Abmessung	Abmessung	Abmessung
40 x 6mm	80 x 8mm	80x 8mm	100 x 8mm
Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
204	208	209	210



HZ-Schelle, Rohr- und Sockelleistenhalter

HZ-Schelle, Rohr- und Sockelleistenhalter

Artikel 2150 (nach der Rohrmontage)

Artikel 2250 (vor der Rohrmontage)

3. Systemkomponenten

3.1. Sockelleisten

Mit den HZ-Sockelleisten werden Heizungsrohre verkleidet, die Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegt sind.

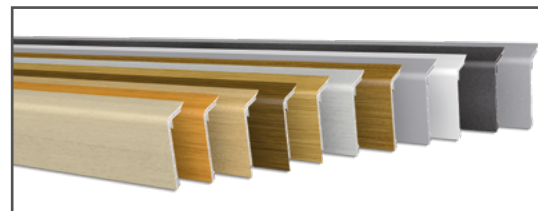


Abb. 8: HZ-Sockelleisten

Siehe Daten & Fakten Nr. 1-6

3.2. HZ-Heizkörperanschlussgarnituren

HZ-Heizkörperanbindung hinter HZ-Sockelleiste.
Aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

Siehe Daten & Fakten Nr. 22 - 28

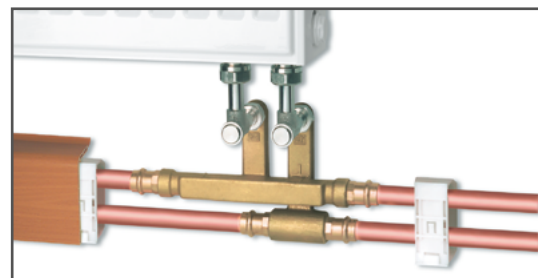


Abb. 9: HZ-Heizkörperanschluss

3.3. HZ-Steigstrangprofile

Verkleidung von vertikal verlegten Rohrleitungen.

Siehe Daten & Fakten Nr. 29-31

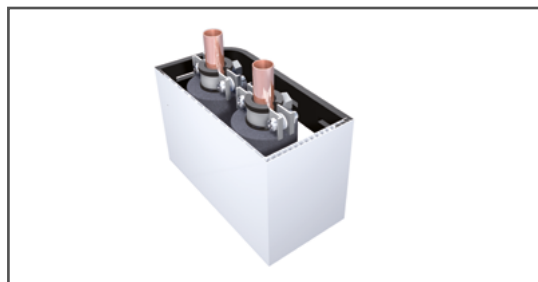


Abb. 10: HZ-Steigstrangprofil

Gültig ab: 01.12.2022

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter den unten aufgeführten Kontaktdaten zur Verfügung.

Hans Weitzel GmbH & Co. KG

Konrad-Adenauer-Straße 20

D-55218 Ingelheim

Stefan Steinbach

Tel: +49 (0) 6132 79 089 28

Fax: +49 (0) 6132 78 36 28

Mail: verkauf@hz-weitzel.de