
Artikelnummer: 00 269 06 99

# Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E² HD-M large - Hochdruck Mischwasser

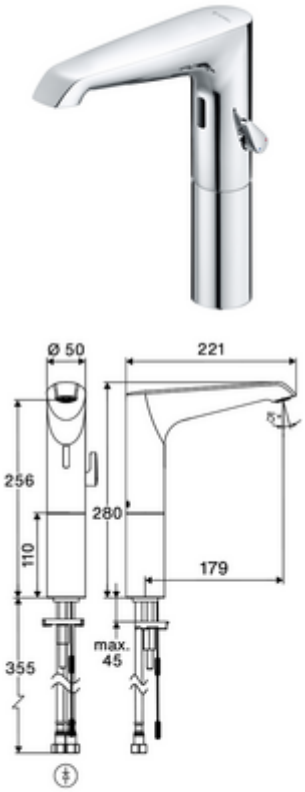


Berührungslose, sensorgesteuerte Armatur mit innovativer ToF-Technologie. Unempfindlich gegenüber reflektierenden Materialien wie z.B. Spiegeln, Warnwesten etc. Mit integrierter Bluetooth®-Schnittstelle. Parametrierung, Auswertung und Dokumentation über SCHELL App. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Exklusiv Stromversorgung. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

## Lieferumfang

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
  - Anschlusskabel 360 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
  - Vandalengeschütztes Ganzmetall-Gehäuse
  - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
  - Standrohrverlängerung
  - Temperaturregler mit Heißwasserbegrenzung
  - Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 500 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

## Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SCHELL App
  - Schnelle Parametrierung über voreingestellte Betriebsmodi (Strom sparen / Wasser sparen / Komfort)
  - Individuelle Einstellungen im Expertenmodus (Sensor-Reichweite, Sensor-Messintervall, Personenerkennung, max. Laufzeit, Nachlaufzeit)
  - Stagnationsspülung (Aus / im Intervall / smartes bedarfsgerechtes Spülen unter Berücksichtigung der Nutzungen / zu festen Terminen [Tag(e), Uhrzeit])
  - Dauerspülung für thermische Desinfektion, Auslösung per App (3 - 10 min)
  - Dauerfluss (15 - 600 s)
  - Reinigungsstopp, Auslösung per App oder Nahreflex (Aus / 60 - 360 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Werkstoff: Gehäuse Messing
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: PA-IX 10332/IO, DVGW beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

## Lieferdaten

- Gewicht: 2,00 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

## Notwendige zugehörige Artikel

| | |
|---|---|
| SWS Server | Artikelnr.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-Netzteil | Artikelnr.: 00 505 00 99 |
| SWS Bus-Extender Kabel BE-K | Artikelnr.: 00 501 00 99 |

## Empfohlene zugehörige Artikel

| | | |
|---|---|---|
| Eckventil-Thermostat | Artikelnr.: 09 414 06 99 | |
| Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter | Artikelnr.: 05 430 06 99 | |
| Waschtischablaufgarnitur OPEN | Artikelnr.: 02 002 06 99 | oder |
| Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN | Artikelnr.: 02 000 06 99 | oder |
| Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil | | |
| Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 315 00 99 | oder |
| Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 582 00 99 | oder |
| Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 583 00 99 | oder |