

## Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 808 980 Produktversion bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- mit Antikalk-System

### Technische Daten:

- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

### Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 808 980-06
	Chrom	27 808 980-00
	Platin	27 808 980-08
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 808 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 980-28
	Schwarz matt	27 808 980-33
	Gold gebürstet (PVD)	27 808 980-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 808 980-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 808 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 980-46
	Champagne (22kt Gold)	27 808 980-47
	Chrom gebürstet	27 808 980-93
	Dark Platinum gebürstet	27 808 980-99

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90




## Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Platin gebürstet


SERIENSPEZIFISC

27 808 980 Produktversion bis 03.06.2020

mm [inches]

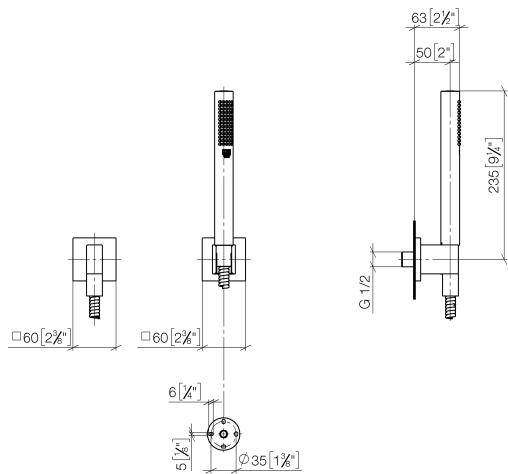

### Durchflussdiagramm

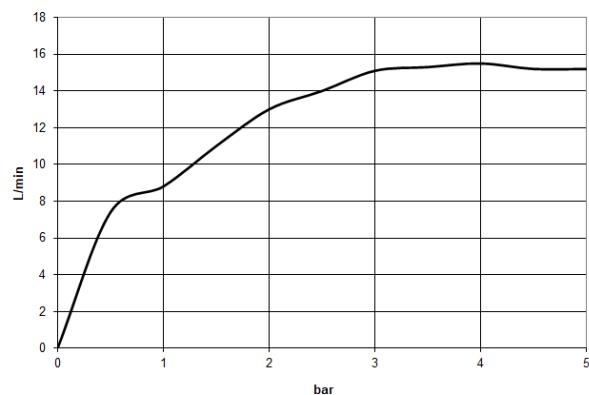

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations


Ü-Zeichen

27 808 980 Produktversion bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29                    Belgaqua\_22\_280\_2    WRAS\_2209

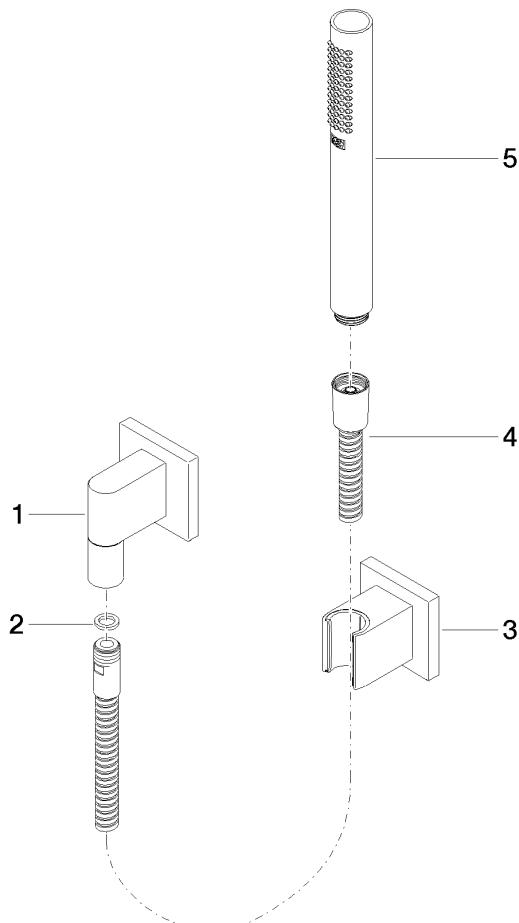

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10
3	28 050 980-06	Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	10
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
1	28 450 980-06	Wandanschlussbogen - Platin gebürstet	1,00	10
5	90 12 11 140 40-06	Stabhandbrause 15 l/min. - Platin gebürstet	1,00	10