



- Wandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar **12.6 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung **max. +80°C**

Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Anschlussgröße **G1/2**

Installationsabstand **150 ± 15 mm**

Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**

Werkstoff **Messing**

VORSCHRIFTEN

EN Standard **EN 817**

Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung **DoC**

EPD **S-P-06397**

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **14,20**

EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,56**



EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2167,20**

EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,03**


EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,03**

EPD module C4 (kg CO2 eq.) **2,09**

EPD module D (kg CO2 eq.) **-9,00**

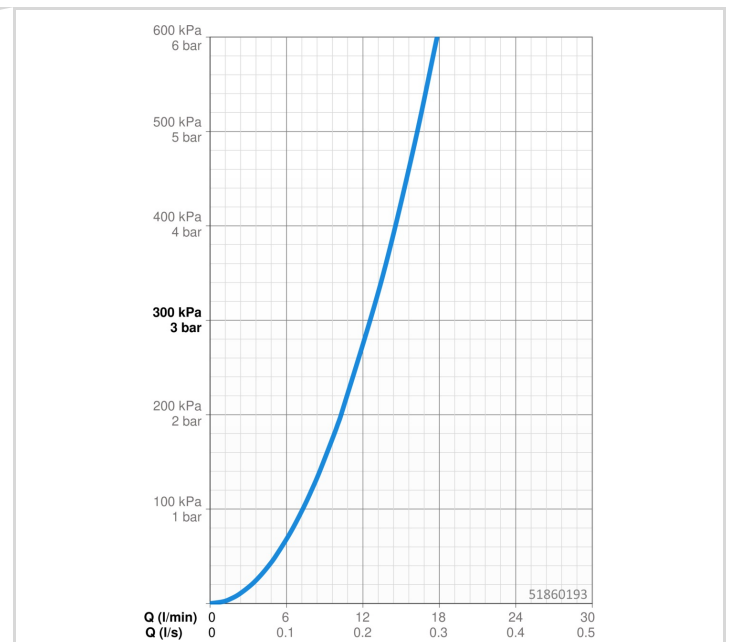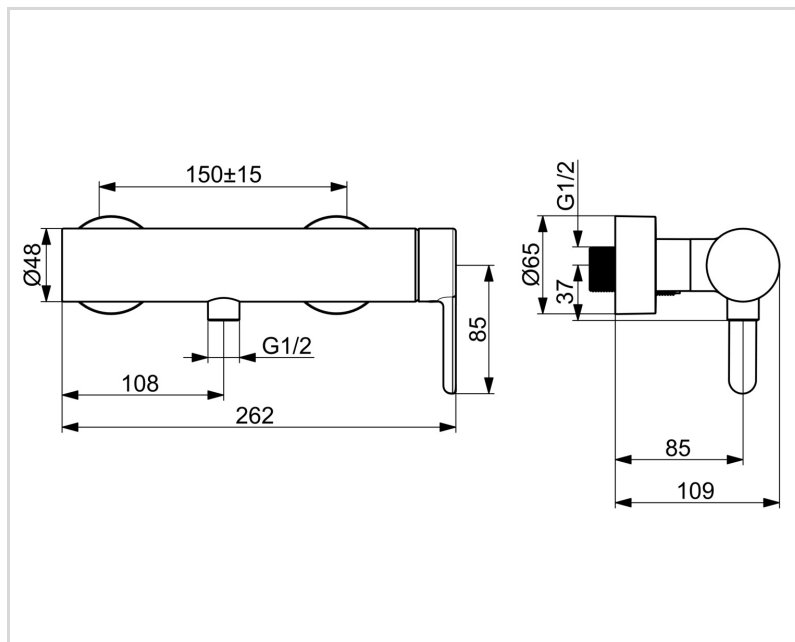

ERSATZTEILE

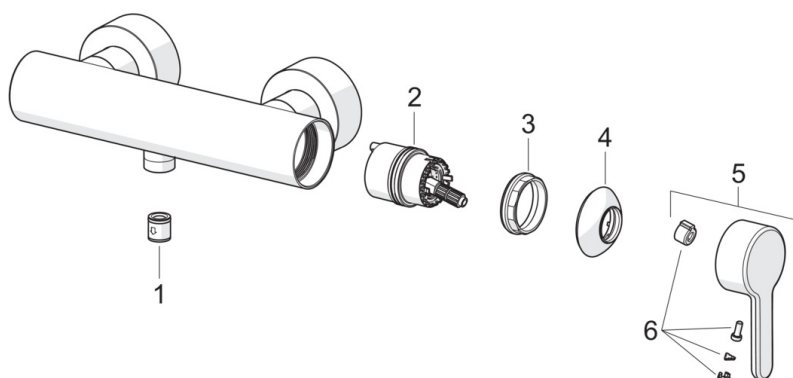

SP51860193

	Name	Art.-Nr.
01	Rückschlagventil	59905714
02	Kartusche	59914665
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Abdeckkappe Chrom	59914649
05	Hebel Chrom	59914574
06	Dekorkappe	59914573