

Drain LPC 50/25

Blockpumpe

Artikelnummer: 2081660

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	3 bar
Hydrauliktyp	Offenes Mehrkanallaufrad
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	6 mm
Fördermenge max. Q_{max}	34,8 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	29,5 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	80 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz

Motordaten

Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	2,2 kW
Nennstrom I_N	4,8 A
Nenndrehzahl *n*	2880 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	2555 W
Max. Schalthäufigkeit *t*	10 1/h
Einschaltart	Direkt (DOL)
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BVPGG


Werkstoffe

Material Dichtung	NBR
Motorgehäuse	Aluminium

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	G 2
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	G 2


Kennlinien

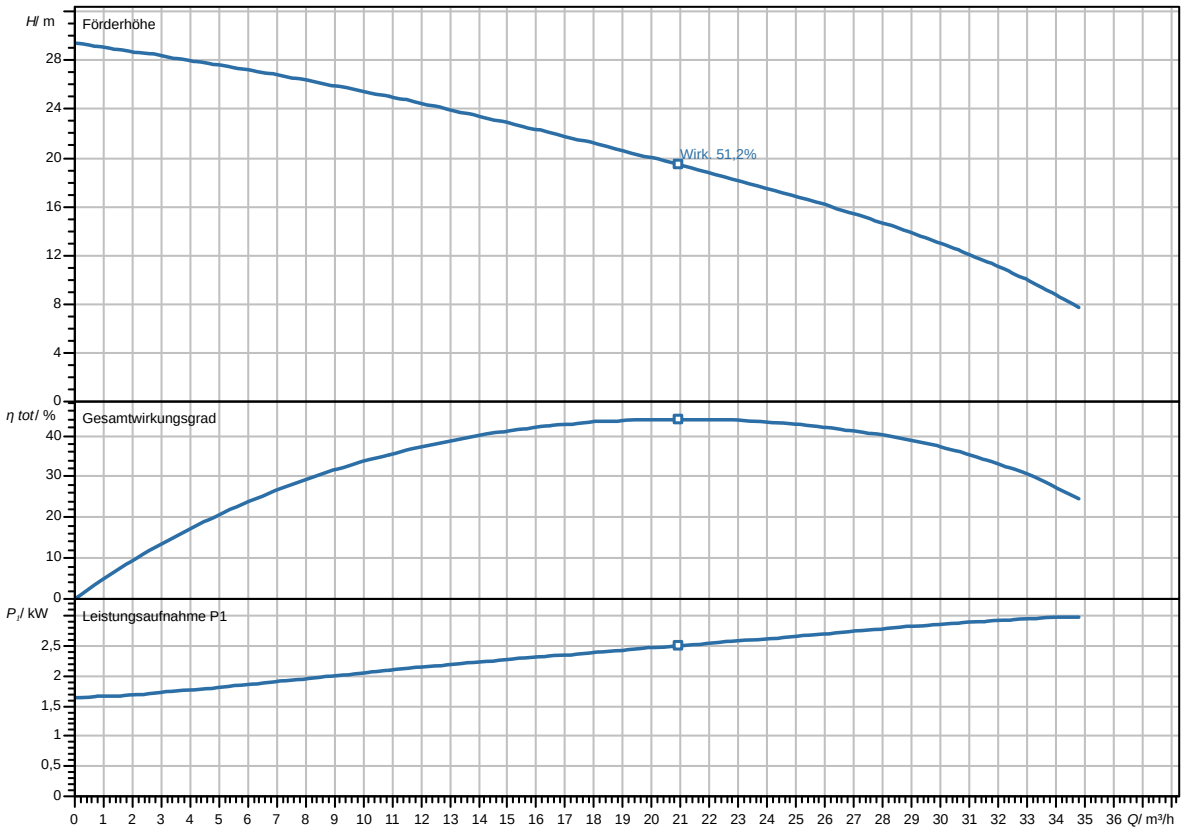

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C
Laufraddurchmesser *d LR*	151 mm

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-Drain LPC 50/25

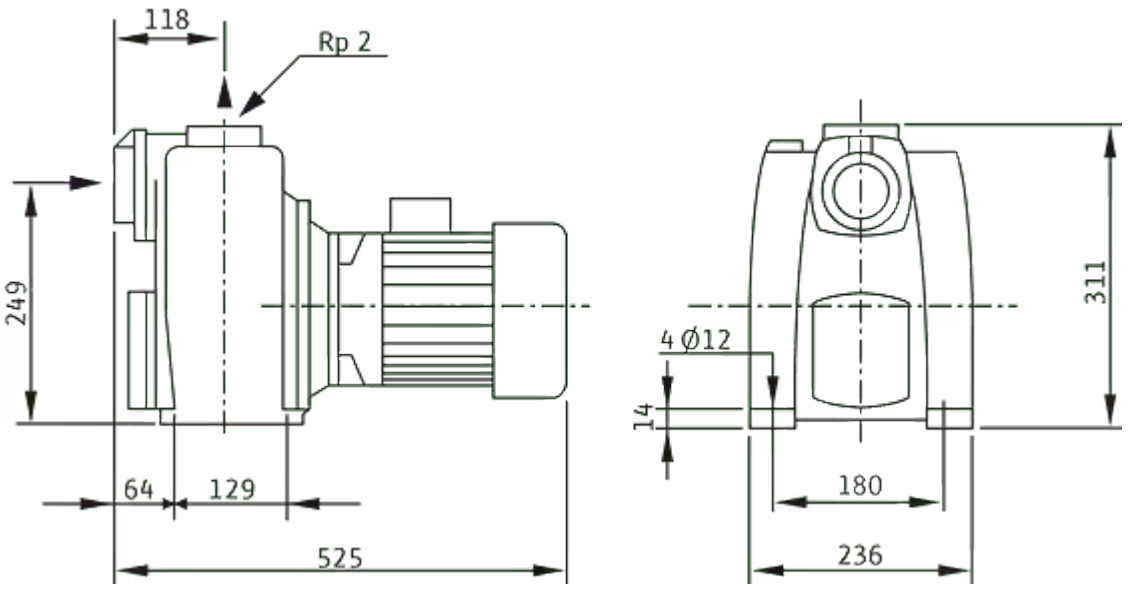

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG7

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain LPC 50/25
Artikelnummer	2081660
EAN Nummer	4016322895749
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	1984-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge *L*	525 mm
Höhenmaß mit Verpackung	540 mm
Höhe *H*	311 mm

Maße und Gewichte

Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite *B*	236 mm

Maße und Gewichte

Gewicht brutto ca. *m*	48 kg
Gewicht netto ca. *m*	45 kg