


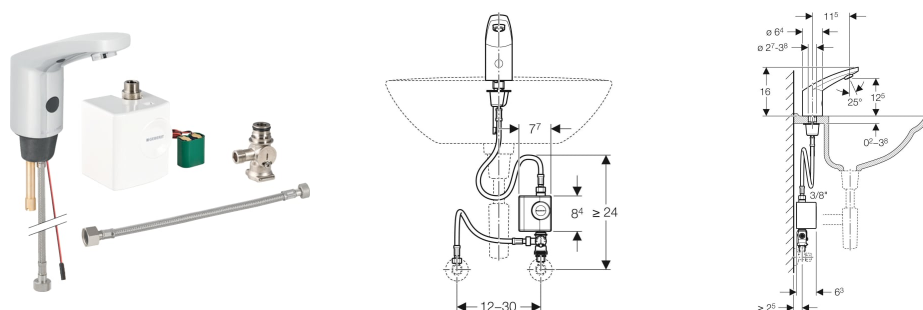

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken geeignet
- Für einen Durchfluss  $<gt/> 3 \text{ l/min}$
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

## EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus

- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Batterietyp                      | Li-Ion (6,6 V) |
| Schutzart                        | IP44           |
| Betriebsspannung                 | 6,6 V DC       |
| Betriebsdruck                    | 200–800 kPa    |
| Prüfdruck Wasser max.            | 1600 kPa       |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max.   | 300 kPa        |
| Umgebungstemperatur              | 1–40 °C        |
| Wassertemperatur max.            | 60 °C          |
| Wassertemperatur kurzzeitig max. | 90 °C          |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar    | 6 l/min           |
| Mindestfließdruck für             | 200 kPa           |
| Berechnungsdurchfluss             |                   |
| Berechnungsdurchfluss             | 0.07 l/s          |
| Aktivierungsdistanz               | 5–33 cm           |
| Einstellbereich                   |                   |
| Aktivierungsdistanz               | 16–18 cm          |
| Werkseinstellung                  |                   |
| Intervallspülung Einstellbereich  | 1–168 h           |
| Intervallspülung                  | 168 h             |
| Werkseinstellung                  |                   |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 3–180 s           |
| Intervallspülzeit                 | 3 s               |
| Werkseinstellung                  |                   |
| Werkstoff                         | Messing verchromt |

## LIEFERUMFANG

- Generatoreinheit
- Panzerschlauch 3/8"
- Korbfilter
- Übergang auf Eckventil G 3/8"
- Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Ladegerät

- Geberit Wandmontageset für Generatoreinheit
- Geberit Strahlregler für Typen 6x, 8x und 18x Waschtischarmaturen

- Geberit Clean-Handy
- Geberit Service-Handy

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | Mischer      | H<br>cm | VE1<br>St |
|--------------|--------------------|--------------|---------|-----------|
| 116.335.21.1 | chrom / glänzend   | ohne Mischer | 16      | 1         |