




Produktbeschreibung

Faltwände sind ideal, um aus Ihrer Wanne im Handumdrehen eine Dusche zu zaubern. Und umgekehrt. 1-, 2- oder 3-flügelig: Sie entscheiden, wie umfassend Ihr Spritzschutz sein soll. VARIO 2000 passt auf nahezu jede Standardbadewanne und auch Sonderanfertigungen sind natürlich machbar. Bei der Scheibe wählen Sie zwischen der hochwertigen Einscheiben-Sicherheitsglas-Ausführung und dem robusten Kunststoffglas Kerolan. Wie wäre es mit der optionalen CLEAN Pflegeleicht-Beschichtung? Damit sparen Sie viel Zeit und Ihre Glaswand steht immer brillant da.


Produktleistungen

- Kermi Duschdesign VARIO 2000 Faltwand 3-flügelig auf Badewanne
- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar,
- 2. und 3. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder teilweise 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

| | |
|--------------|---|
| Höhe | 1400 mm |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 24 mm |
| Oberfläche | Silber Mattglanz |
| Glas | Kerolan Perl |
| Beschichtung | ohne |
| Gesamtbreite | 1.401-1.417 mm |
| Anschlag | links und rechts |
| Türart |  |

Einbausituation

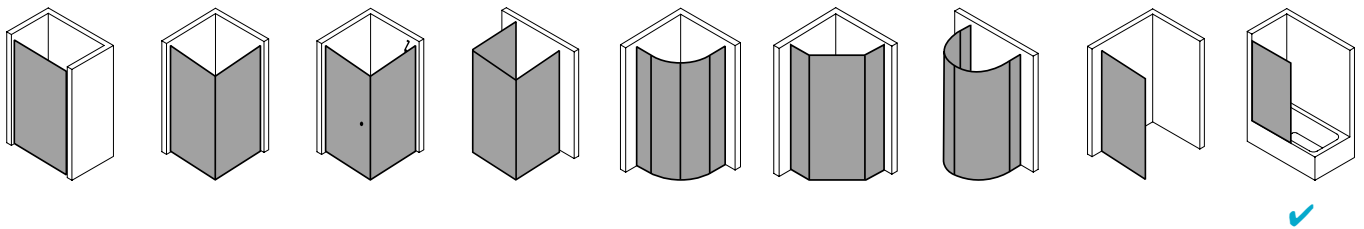

Technische Darstellung

