PRODUKTDATENBLATT


IXMO 59518370201

Wandauslaufventil Unterputz

PRODUKT



ZEICHNUNG

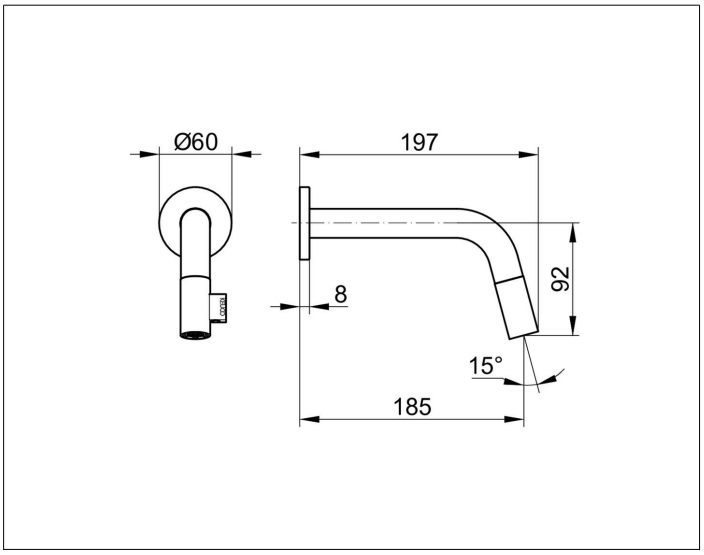

PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- ohne Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Strahlregler M 21,5x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- für Durchlauferhitzer geeignet

OBERFLÄCHE

schwarz matt

ABMESSUNG

Ausladung 185 mm / IXMO Pure

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO Pure Wandauslauf Ventil, 59518370201
Wandauslaufventil in Oberfläche schwarz-matt, DN15,
in ästhetischem, funktionalem Design,
für Wandmontage an Handwaschbecken,
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
Betätigungselement aus Metall,
90° Oberteil rechts,
mit kermischen Dichtscheiben,
Eingesetzter Strahlregler M 21.5x1 mit Durchflussmenge begrenzt auf 5,0l/min,
Gesamtausladung 197 mm, Ausladung bis Mitte Strahlregler 185 mm,
Durchmesser Rosette 60 mm,
Durchmesser Auslauf 24 mm,
Gewindedurchmesser G 1/2 Zoll,
Der Wasseranschluss erfolgt über einen G1/2 Anschlussnippel. Die Wandauslaufarmatur wird entweder über den KEUCO Grundkörper (Art. Nr. 59547000170 - bitte separat bestellen) oder über eine handelsübliche G1/2 Hahnscheibe montiert.