Artikelnummer: 02 186 06 99


Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T mit Brausegarnitur
Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat



Manuelle Auf/Zu-Betätigung.


Lieferumfang


- Auf/Zu-Aufputz-Duscharmatur
  - Betätigungsknopf Auf/Zu
  - Auf/Zu-Keramikkartusche
  - IsoBody-Gehäuse
  - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Handbrause mit Antikalknoppen, 3-fach verstellbar
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar)
- Brausestange (Edelstahl)
- Befestigungsmaterial



Technische Daten


- Strahlarten: Soft, Vital, Power
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C einstellbar
- Werkstoff: Gehäuse Metall, Wasserstrecke Hochleistungs-Verbundwerkstoff konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom, Edelstahl poliert
- Länge Brauseschlauch: 1500 mm
- Länge Brausestange: 900 mm





Lieferdaten

- Gewicht: 4,30 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

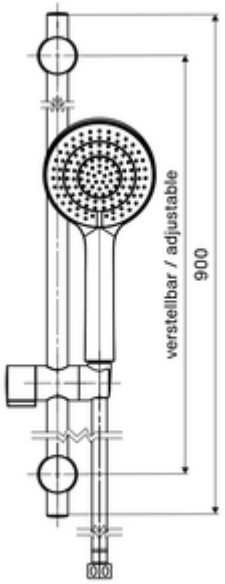

Empfohlene zugehörige Artikel

Durchflussbegrenzer LEED	Artikelnr.: 29 239 00 99	oder
Durchflussbegrenzer BREEAM	Artikelnr.: 29 240 00 99	oder

Hinweis

- Sonderwerkzeug 29 242 00 99 notwendig für Thermostat-Wartungsarbeiten.