

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 802 970 Produktversion bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 802 970-06
	Chrom	27 802 970-00
	Platin	27 802 970-08
	Dark Chrome	27 802 970-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 802 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28
	Schwarz matt	27 802 970-33
	Gold gebürstet (PVD)	27 802 970-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 802 970-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 802 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47
	Chrom gebürstet	27 802 970-93
	Dark Platinum gebürstet	27 802 970-99



Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

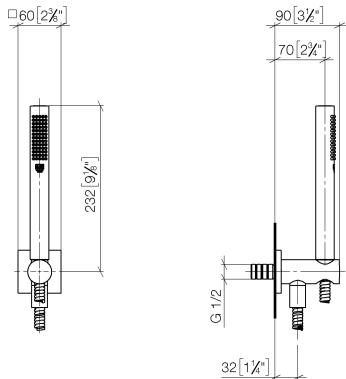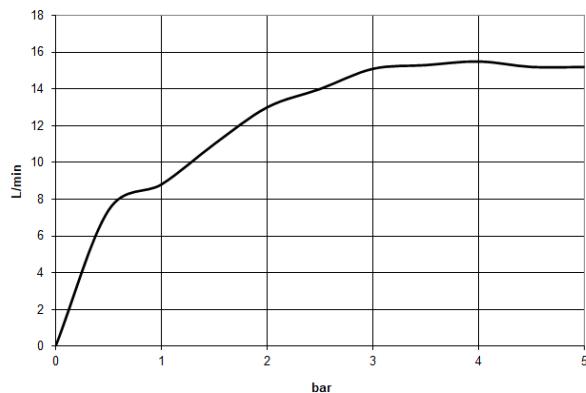

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen


Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-024-2 LGA_29

LGA_29

WRAS_250402

Belgaqua_25-344-2

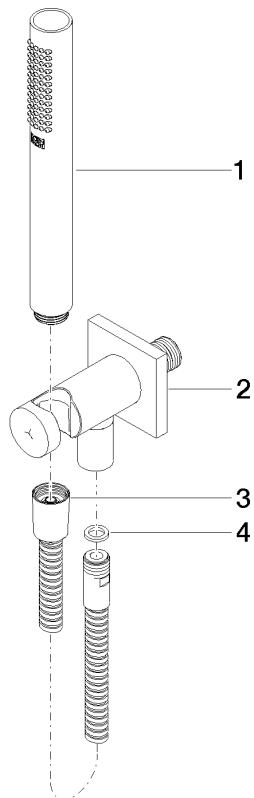

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10
2	28 490 970-06	Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	10
1	90 12 11 140 40-06	Stabhandbrause 15 l/min. - Platin gebürstet	1,00	10