


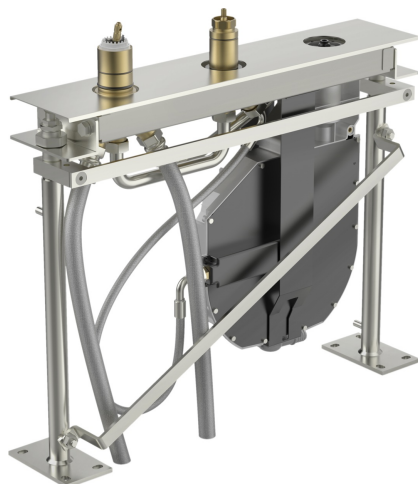

- Fliesenrandmontage
- Chrom
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rosette soft edge, ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung
- Fliesenrand; Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung; für entfernt liegenden Wanneneinlauf für Standmontage

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	DN20
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing


VORSCHRIFTEN

EN Standard	EN 817
-------------	--------

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----

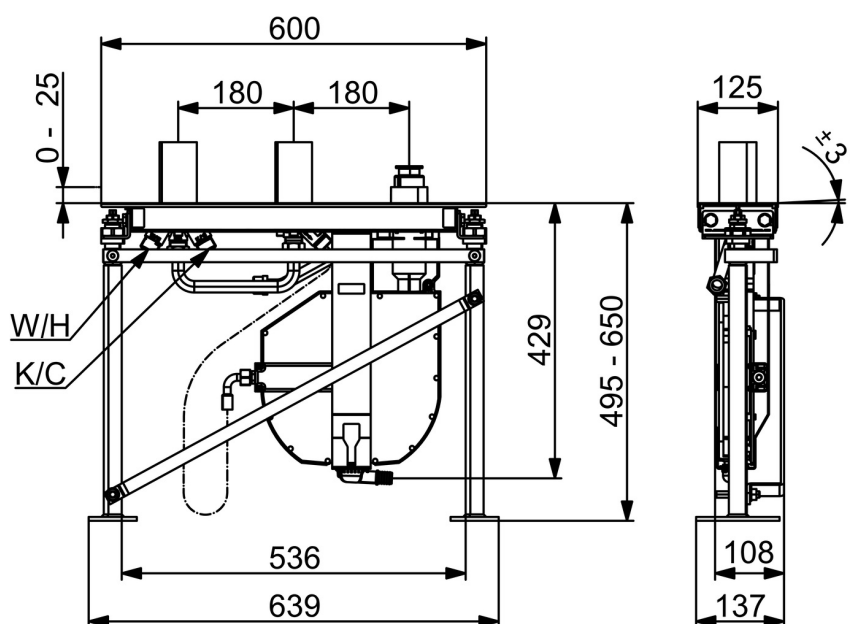

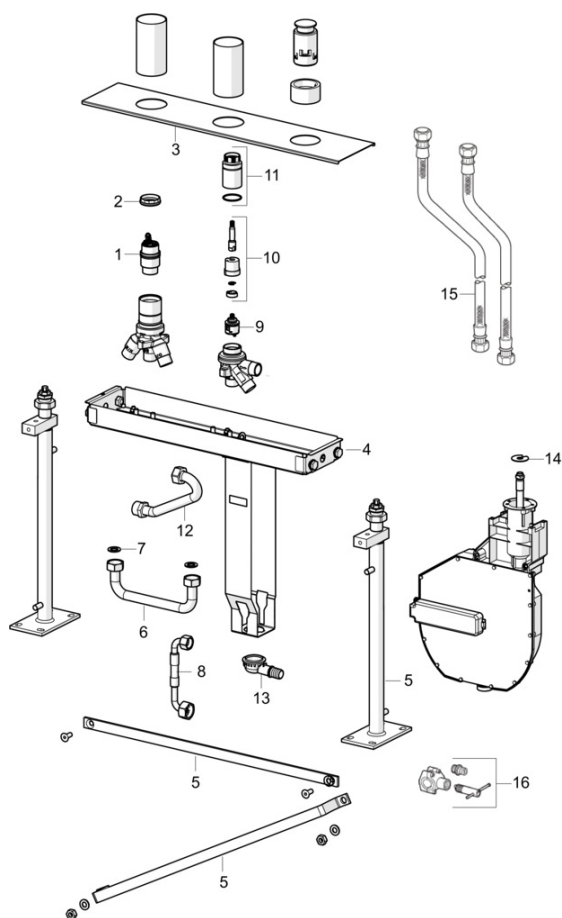

SP53010300

	Name	Art.-Nr.
01	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
02	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Deckplatte	59912368
04	Gehäuse	59912364
05	Einbausatz	59912359
06	Rohr, G3/4 Ausgelaufen	59912366
07	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
08	Schlauch, G3/4xG1/2, L=650	59912693
09	Umstellung	59914183
10	Spindel	1003510V
11	Schraubhülse, M36x1.5, SW30	59914696
12	Rohr, G3/4 Ausgelaufen	59912367
13	Verbinder	59912351
14	Scheibe	59912337
15	Anschlußschlauch, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
16	Verbinder	59910573
N.I.	Rollbox für Schlauch	53060200
N.I.	Verlängerungssatz, 30 mm	59914626
N.I.	Verlängerungssatz, 30 mm	59914627