


Geberit GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspüler



Beispielbild

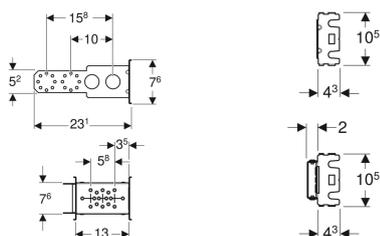

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wäschetrockner, Waschmaschinen oder Geschirrspüler

Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar

Lieferumfang

- UP-Geruchsverschluss
- Manschette aus EPDM, \varnothing 40 / 50 mm
- Winkelschlauchtülle \varnothing 19 / 23 mm, verchromt
- Wandrosette verchromt
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Abdichtscheibe
- Schutz- und Markierstopfen
- Befestigungsmaterial

- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Wasseranschluss und UP-Geruchsverschluss trennbar oder zusammen montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

| Art.-Nr. | B | H | T | VE1 | VE2 |
|--------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 461.445.00.1 | 23.1 cm | 7.6 cm | 4.3 cm | 1 St. | 10 St. |