



- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch
- Funktionsbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 1-strahlig

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Durchfluss bei 3 bar                        | 9.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 6.0 l/min |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | DN15       |
| Warmwasserversorgung           | max. +70°C |
| Arbeitsdruck                   | 0.5-10 bar |
| Anschlussgröße                 | G3/8       |
| Ausladung                      | 103 mm     |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | HC         |
| Werkstoff                      | Messing    |

### VORSCHRIFTEN



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| EN Standard       | EN 817, EN 1113 |
| Geräuschkategorie | I (ISO3822)     |

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Konformitätserklärung | DoC       |
| EPD                   | S-P-06391 |

### NACHHALTIGKEIT

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 8,61    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,24    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1854,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,07    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -6,12   |

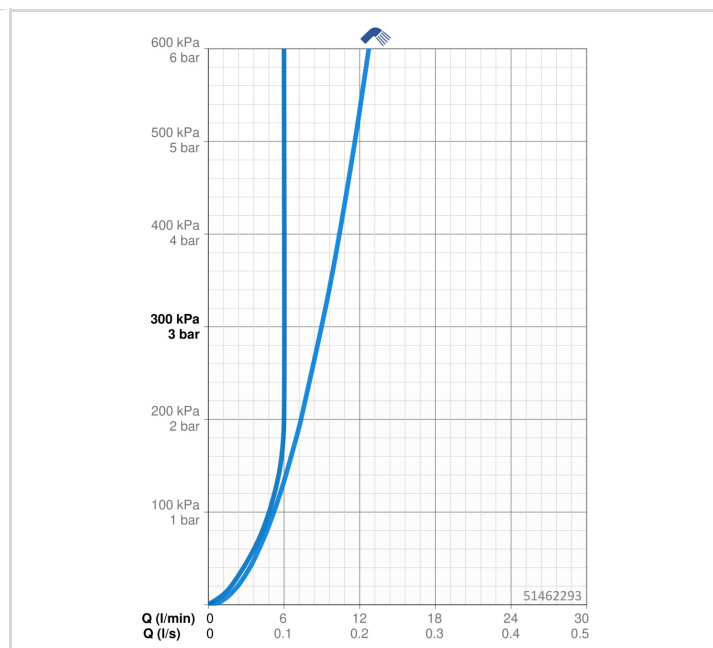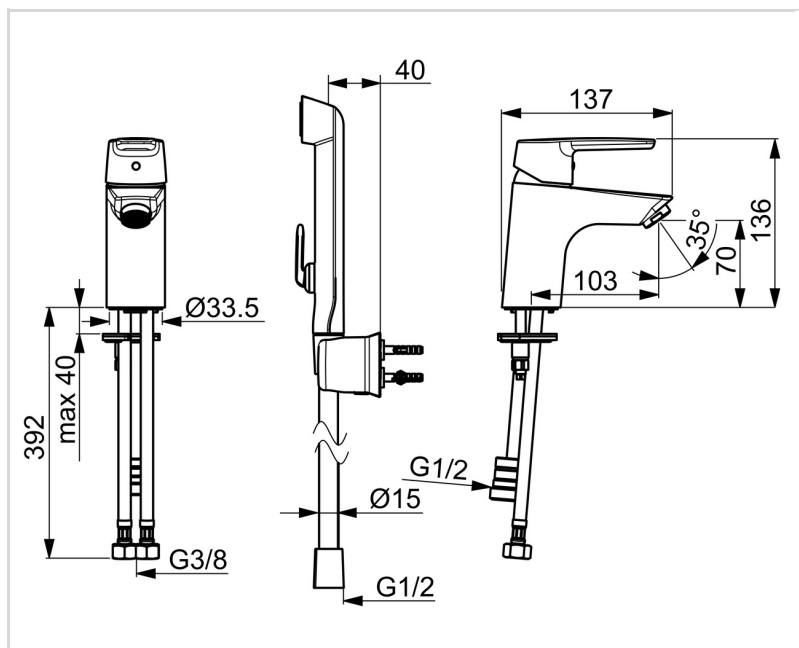

## ERSATZTEILE

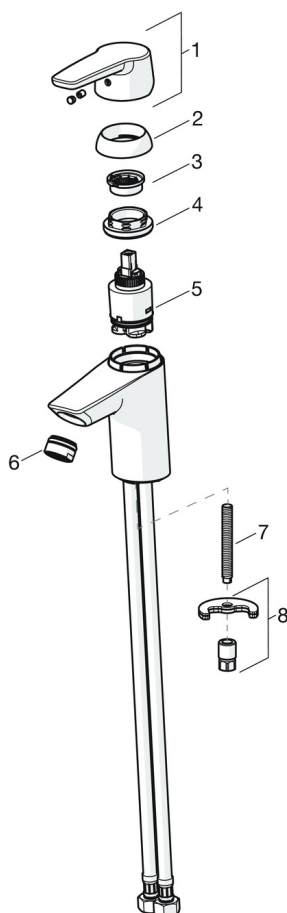

## SP51402293

|      | Name                                      | Art.-Nr. |
|------|-------------------------------------------|----------|
| 01   | Hebel Chrom                               | 59914417 |
| 01   | Langer Hebel Chrom                        | 59914633 |
| 02   | Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom                | 59912504 |
| 03   | Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen       | 59912325 |
| 04   | Spann-Mutter, M40x1, SW30                 | 1003409V |
| 05   | Kartusche, 3.5 Classic                    | 59913075 |
| 06   | Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom | 59902692 |
| 06   | Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom        | 59913727 |
| 07   | Befestigungsschraube, M8x1, L=140         | 59912474 |
| 08   | Befestigungssatz                          | 59910749 |
| N.I. | Ablaufgarnitur Chrom                      | 59904620 |
| N.I. | Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1       | 59912515 |
| N.I. | Zugstange mit Knopf                       | 59914464 |
| N.I. | Ablaufgarnitur, (2019-) Chrom             | 59914764 |