Ideal Standard


# CERAPLAN

# BD284XG

CERAPLAN | Standventil 42x116x116 mm, 81 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur

## Bild & Zeichnung

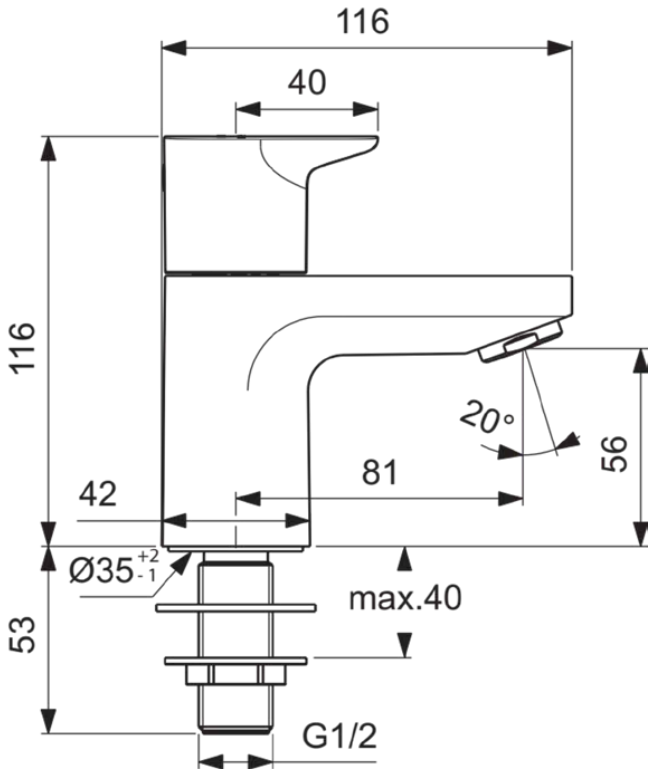


## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Waschtischarmaturen |
| Produktart: | Standventil |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | CERAPLAN |
| Designer: | Palomba Serafini Associati |
| Colour: | XG - Schwarz |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Matt |
| Höhe (mm): | 116 |
| Breite (mm): | 42 |
| Ausladung (mm): | 116 |
| Befestigungsart: | Schaftverschraubung |
| Nettogewicht (kg): | 0.93 |
| EAN Code: | 3800861116875 |

## Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 248 \| DIN 4109-1 \| EN 200 |
| Name des ACS-Zertifikates: | 24 ACC LY 179 / 199 |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| BlueStart Technologie: | Nein |
| Farbcode: | XG |
| Farbbeschreibung: | schwarz |
| DVGW-Eigensicher: | Nein |
| Griffposition: | Oben |
| Mit Kettenöse: | Nein |
| Integrierte Elektronik: | Nein |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material des Griffs: | Metall |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 5 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 5 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 5 |
| Betriebs-Höchstdruck (bar): | 10 |
| Betriebs-Mindestdruck (bar): | 0.1 |
| PVD Technologie: | Nein |
| Auslaufart: | Starr |
| Auslaufart: | Gegossener Körper |
| Oberflächenschutz: | beschichtet |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Matt |
| Schwenkbarer Auslauf: | Nein |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# CERAPLAN

# BD284XG

CERAPLAN | Standventil 42x116x116 mm, 81 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Sichtbar |
| Einstellbar Strahlregler: | Nein |
| Berührungslose Steuerung: | Nein |
| Griffart: | Betätigungshebel |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Rosette(n): | Nein |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit Ablaufgarnitur: | Nein |
| Easy-Fix Technologie: | Nein |
| Befestigungsart: | Schaftverschraubung |
| Montageart: | Hahnloch |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.