




- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

mm [inches]

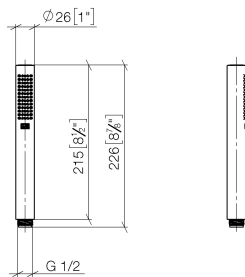

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENNEUTRAL


28 019 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_29

WRAS_2112

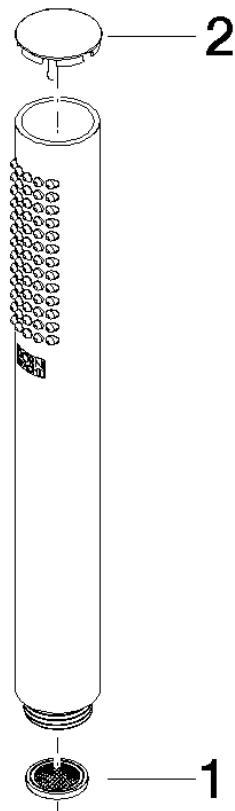

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
2	09 21 02 153-28	Kappe für Stabhandbrause Ø 25 x 5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20