



- Wandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Installationsabstand	45 mm
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN


EN Standard	EN 817
-------------	--------


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,01
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,36

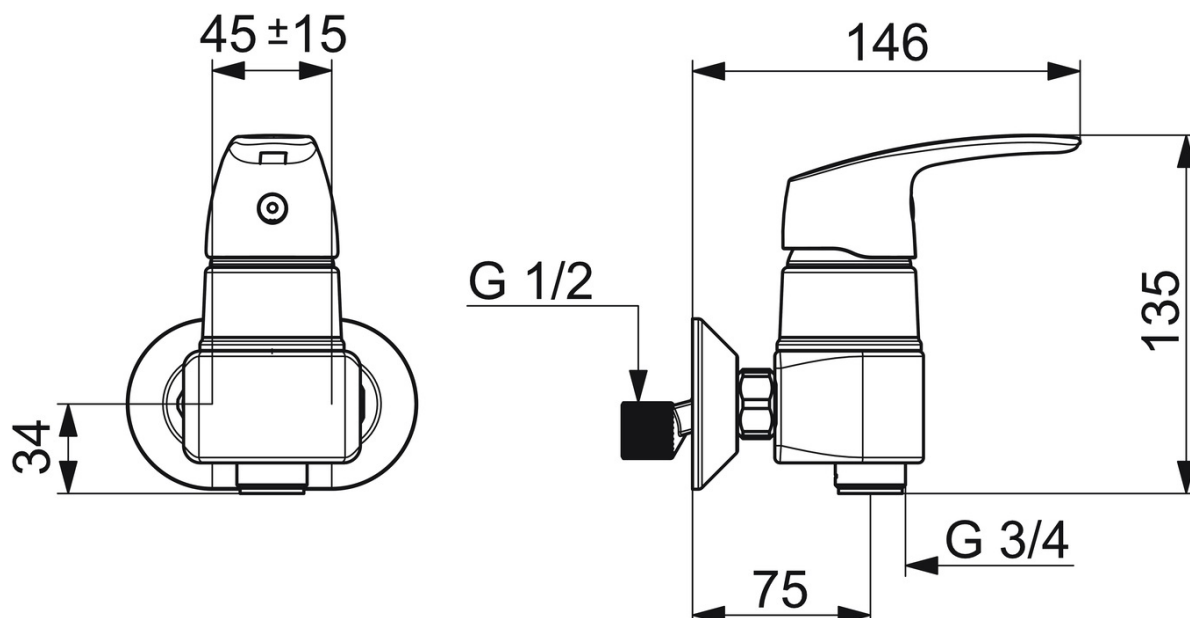

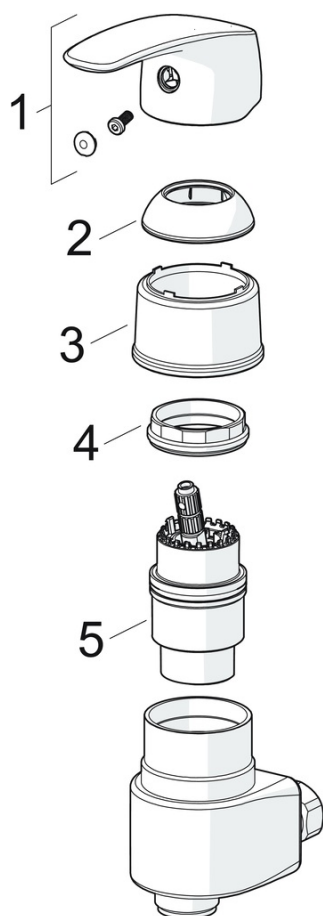**SP45692183**

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914453
02	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59914454
03	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59914595
04	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartusche, 4.0 Classic	59914129