

TARA Standventil , Kaltwasser - Schwarz matt

TARA

17 500 892 Produktversion ab 30.06.2009



- Ausladung 100 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 115 mm
- Höhe bis Luftsprudler 40 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 45 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Schwarz matt | 17 500 892-33 |
| | Chrom | 17 500 892-00 |
| | Platin gebürstet | 17 500 892-06 |
| | Platin | 17 500 892-08 |
| | Dark Chrome | 17 500 892-19 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 17 500 892-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 17 500 892-28 |
| | Gold gebürstet (PVD) | 17 500 892-37 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 17 500 892-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 17 500 892-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 500 892-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 17 500 892-47 |
| | Chrom gebürstet | 17 500 892-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 17 500 892-99 |

TARA Standventil , Kaltwasser - Schwarz matt


TARA

17 500 892 Produktversion ab 30.06.2009

mm [inches]

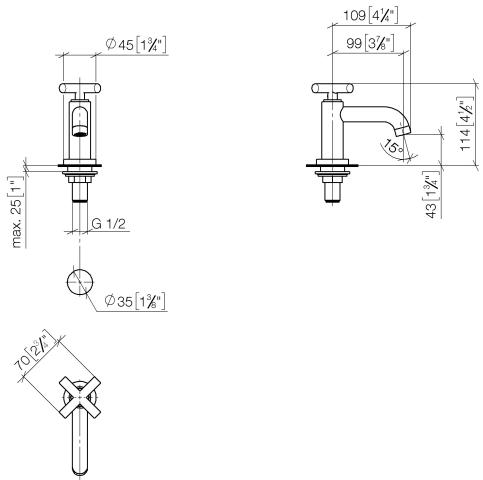

Durchflussdiagramm

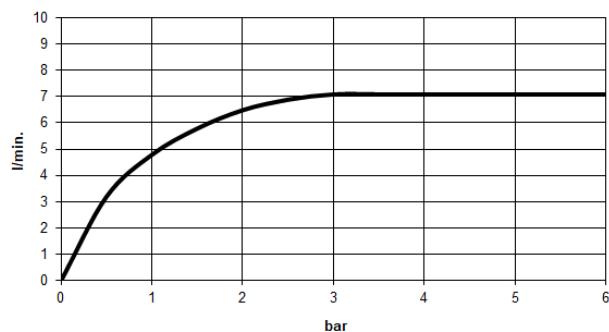

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

TARA Standventil , Kaltwasser - Schwarz matt

TARA

17 500 892 Produktversion ab 30.06.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_18 EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

TARA Standventil , Kaltwasser - Schwarz matt

TARA

17 500 892 Produktversion ab 30.06.2009

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:
Chrom

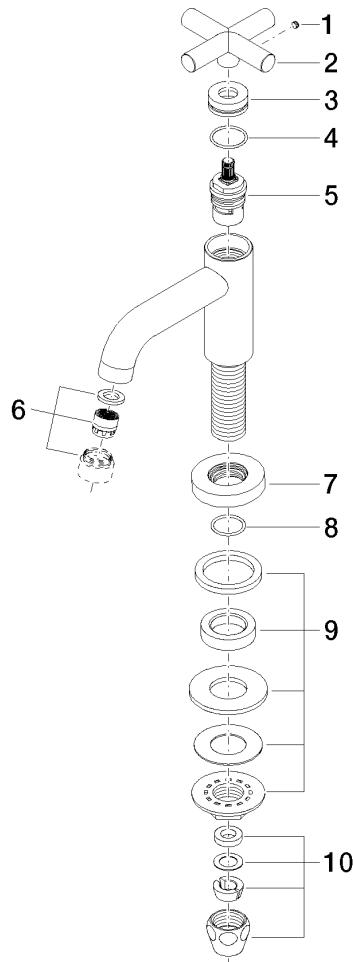

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 6 | 90 23 01 068 01-33 | Luftsprudler M18x1 7,0 l/min. - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 4 | 09 14 10 085 90 | O-Ring 20,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 90 03 135 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 21 02 089-33 | Haube Ø 24,5 x 9,5 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 7 | 09 27 89 106-33 | Rosette Ø 45 x 9 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 2 | 09 20 89 011-33 | Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 8 | 90 14 10 032 00 90 | O-Ring 18,1 x 1,6 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 31 11 055 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 23 30 040 00-33 | Verschraubung - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 9 | 04 23 10 010 88 90 | Befestigung mit Dichtungen Ø 53 x 27 mm, 1/2" - | 1,00 | 2 |