

## VAIA Einhebelmischer - Bronze gebürstet (PVD)

VIAIA

33 800 809 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 202 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Bronze gebürstet (PVD)	33 800 809-42
	Chrom	33 800 809-00
	Platin gebürstet	33 800 809-06
	Platin	33 800 809-08
	Messing (23kt Gold)	33 800 809-09
	Dark Chrome	33 800 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 809-28
	Schwarz matt	33 800 809-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 800 809-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 809-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 809-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 809-99

## VAIA Einhebelmischer - Bronze gebürstet (PVD)


VAIA

33 800 809 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]

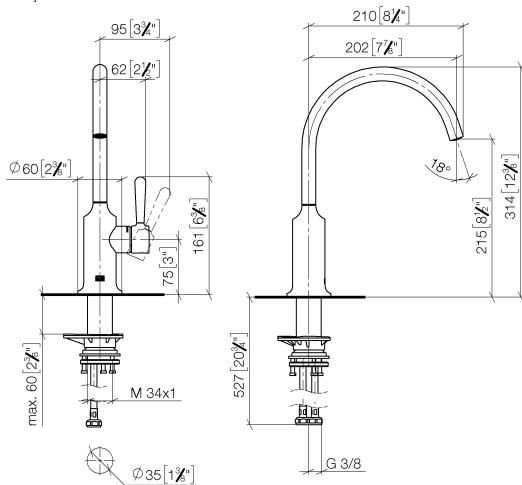

### Durchflussdiagramm

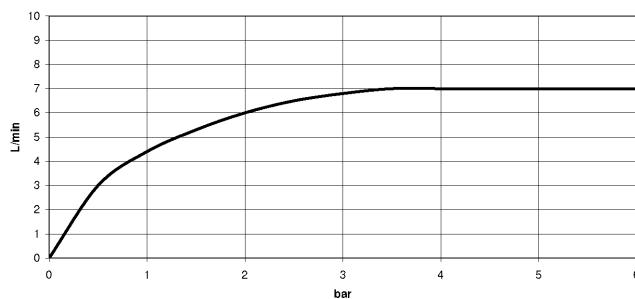

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen

**VAIA Einhebelmischer - Bronze gebürstet (PVD)**

VAIA

33 800 809 Produktversion ab 01.07.2023

**Zertifikate und Nachhaltigkeit**


LGA_29	WRAS_240602	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-------------	--

## VAIA Einhebelmischer - Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

33 800 809 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:  
Chrom

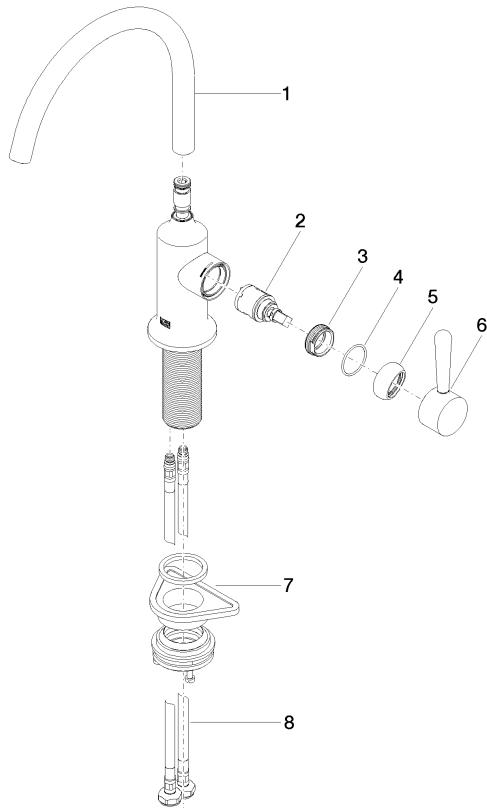

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz -	1,00	2
4	09 14 10 091 90	O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -	1,00	2
5	90 28 30 052 00-42	Haube für Kartusche mit Bund - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
2	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
1	90 28 22 313 02-42	Auslauf 200 mm, 7 l/min. - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
6	90 20 80 050 00-42	Hebel - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
8	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
3	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2