


## Geberit Hygienespülung ohne Schnittstellen

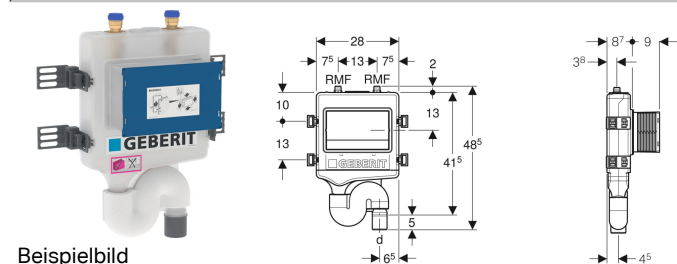

### Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zur AP-Montage
- Zur UP-Montage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen

### Eigenschaften

- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Mit integriertem Geruchsverschluss
- Montagetiefe verstellbar
- Rückstausensor eingebaut
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Abwasseranschluss unten
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro)

- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Schallschutz nach DIN 4109
- Protokolle mit Geberit SetApp auslesbar
- Wasseranschluss oben

### Technische Daten

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Schutzart                          | IP45        |
| Betriebsspannung                   | 12 V DC     |
| Leistungsaufnahme                  | 7.2 W       |
| Leistungsaufnahme Standby          | 1 W         |
| Fließdruck                         | 50-1000 kPa |
| Betriebstemperatur                 | 0-70 °C     |
| Spüleistung pro Magnetventil       | 10 l/min    |
| Intervallspülung Werkseinstellung  | 72 h        |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 180 s       |

### Lieferumfang

- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | RMF   | H       | T      | Anschluss                | Nennspannung / Netzfrequenz | VE1   |
|--------------|----|-------|-------|---------|--------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| 616.235.00.1 | 40 | 50 mm | 1/2 " | 48.5 cm | 8.7 cm | 1 Wasseranschluss rechts | 230 V / 50 Hz               | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Abdeckplatte für Hygienespülung
- Geberit Set Kabel für Schnittstelle Digital I/O
- Geberit Rohbauset für Hygienespülung
- Geberit Set Durchflussbegrenzer für HS10 / HS30 / HS50 Hygienespülung
- Geberit Abdeckung für Hygienespülung
- Geberit Duofix Montageplatte universell, UP
- Geberit GIS Montageplatte universell, 24 x 42 cm, Unterputz



- Die Abdeckplatte muss separat bestellt werden!