

54212209 HANSAVANTIS STYLE HYBRID KÜCHENARMATUR, 230/9 V, BLUETOOTH

HYBRID, STECKERNETZTEIL, BLUETOOTH® FÄHIG

EAN: 4057304019890 static.hansa.com/54212209

Die HANSA VANTIS Style Hybrid Küchenarmatur ist eine elegante und effiziente Ergänzung für jede moderne Küche. Die verchromte Armatur mit schwenkbarem Auslauf ist mit einem einzigen Hebel/Griff einfach zu bedienen. Das Gehäuse der Armatur ist aus hochwertigem, langlebigem DZR-Messing gefertigt. Besondere Merkmale, wie die Hybridfunktion (manuelle und berührungslose Funktion), machen sie intelligent und effizient. Und dank der Bluetooth®-Technologie können Sie die Armatur über Ihr Smartphone steuern. Insgesamt wertet die HANSA VANTIS Style Hybrid-Armatur jede Küche auf.

- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar 10.8 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung max. +70°C
Arbeitsdruck 0.5-10 bar
Anschlussgröße G3/8
Ausladung 255 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717) EB
Werkstoff Messing

SOFTWARE-EINSTELLUNGEN

Hygienespülung 30 s (1-1800 s)
Dauer Hygienespülung 30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer 10 s (1-1800s)

ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN

Elektrischer Anschluss 230 / 9 V
Bluetooth version 5.x (D060576)

VORSCHRIFTEN



EU Directive C€ Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse I (ISO 3822)
Schutzklasse IP 55 / transformer IP 20


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung RED
EPD S-P-07817

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,70
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2127,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,49

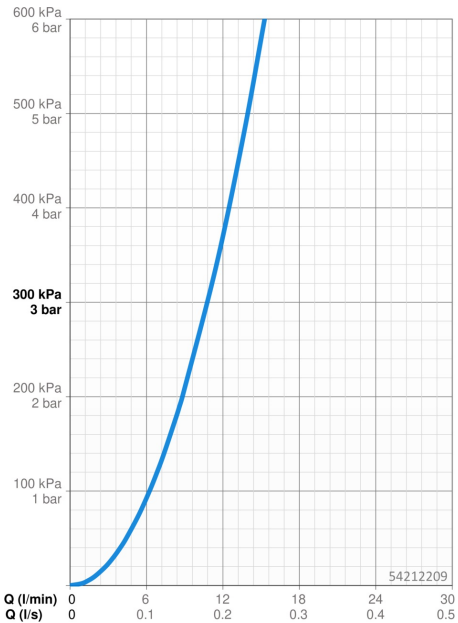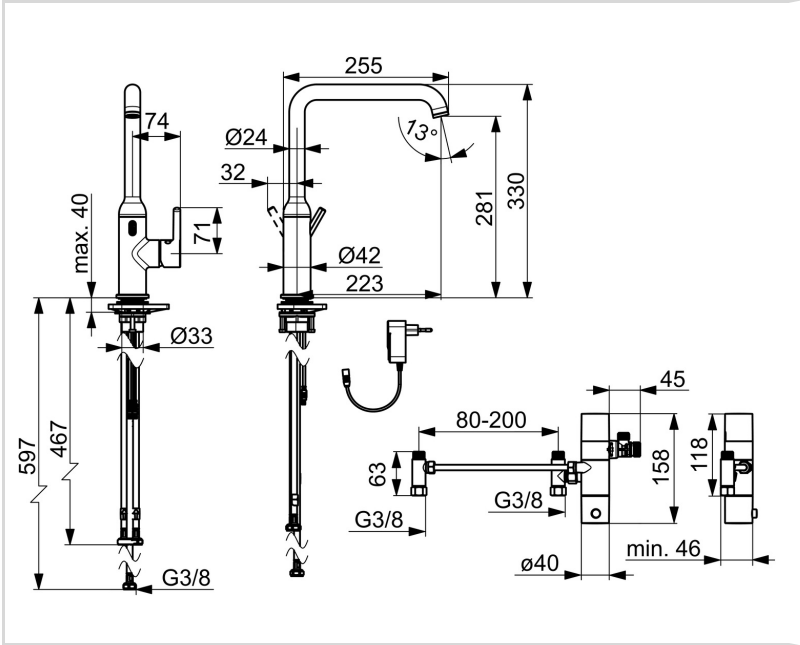

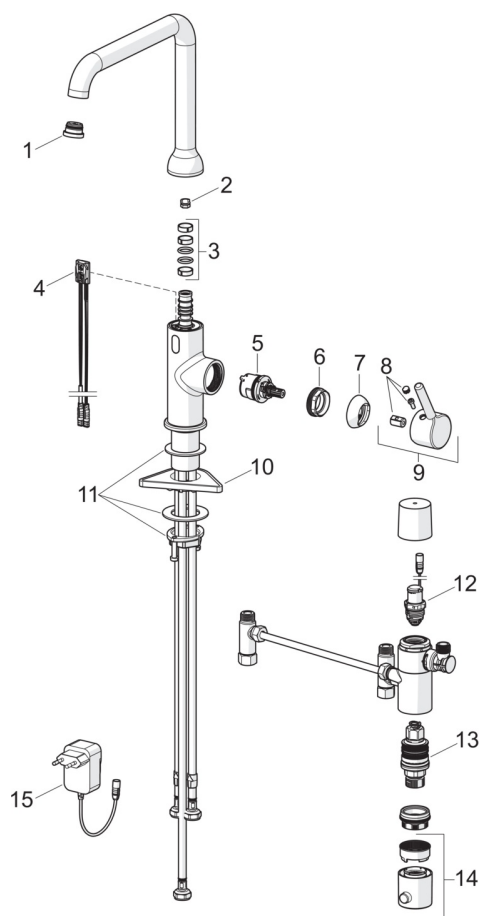

SP54212209

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, Cascade SLC TJ V Chrom	1014808V
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03	Auslaufdichtung	59914431
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
07	Abdeckkappe Chrom	1012132V
08	Dekorkappe Chrom	1012105V
09	Hebel Chrom	1001749V
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008
11	Befestigungssatz	59913371
12	Magnetventil, 3 V	59914338
13	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
14	Temperatur-Wählgriff Chrom	602062V
15	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900