
TONIC II

A6347XG

TONIC II | Freistehende Wannenarmatur 182x268x872 mm in schwarz, Kit 1 required (A6133), 21.0 l/min (3 bar) | Click-Technologie, EPD

Bild & Zeichnung



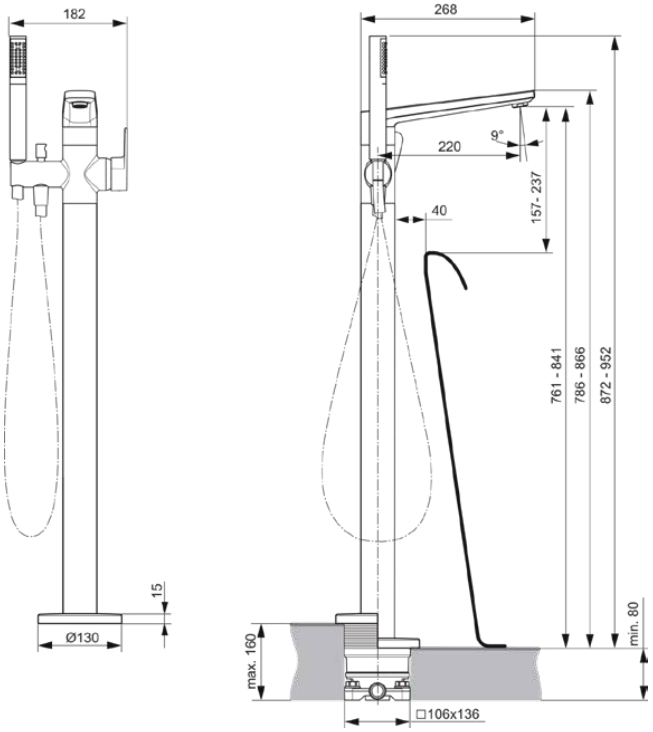

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Freistehende Wannenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	TONIC II
Designer:	Artefakt
Colour:	XG - Schwarz
Oberflächenbeschaffenheit:	Matt
Höhe (mm):	872 - 952
Breite (mm):	182
Ausladung (mm):	268
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Empfohlenes Unterputz-Kit:	A6133
Nettogewicht (kg):	8.36
EAN Code:	4015413350877

Features

Click-Technologie

EPD

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 817
Name des ACS-Zertifikates:	18 ACC LY 743
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	XG
Farbbeschreibung:	schwarz
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Seitlich
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	21.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	8/21
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	8

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

TONIC II

A6347XG

TONIC II | Freistehende Wannenarmatur 182x268x872 mm in schwarz, Kit 1 required (A6133), 21.0 l/min (3 bar) | Click-Technologie, EPD

Produktspezifikationen

Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	21
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	beschichtet
Oberflächenbeschaffenheit:	Matt
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Ja
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Montageart:	Bodeneinbau
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.