
PRODUKTDATENBLATT

KEUCO


IXMO 59557291101

Ab- und Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss

PRODUKT

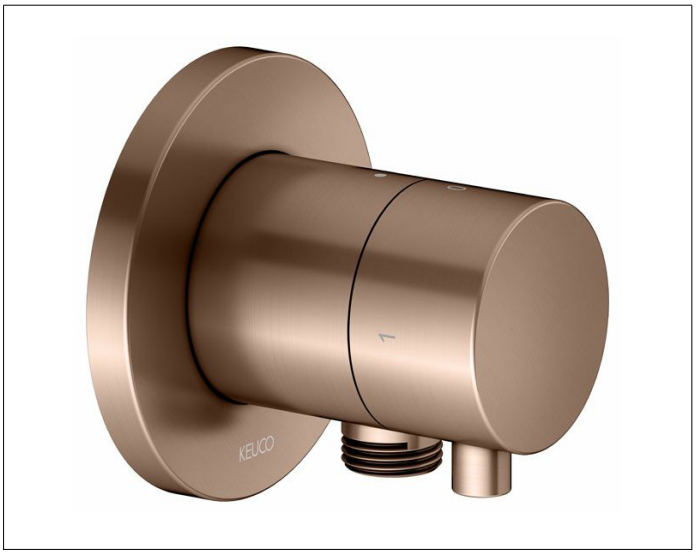

ZEICHNUNG

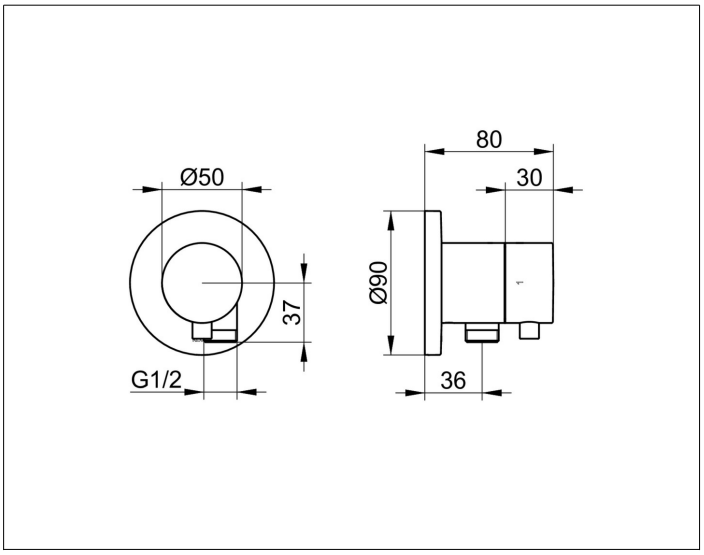

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Rotgold gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Comfort, rund

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 2-Wege Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss UP DN15, 59557291101
2–Wege Ab- und Umstellventil in galvanischer Oberfläche Rotgold gebürstet,
mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss,
frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
mit runder Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
Rosettendurchmesser 90 mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen Rückfließen.
Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr. 59556000170