

MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 427 977-28 |
| | Chrom | 36 427 977-00 |
| | Platin gebürstet | 36 427 977-06 |
| | Platin | 36 427 977-08 |
| | Messing (23kt Gold) | 36 427 977-09 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 36 427 977-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 36 427 977-42 |
| | Dark Platinum gebürstet | 36 427 977-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat -** 35 427 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör



- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

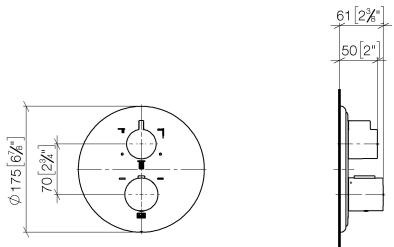
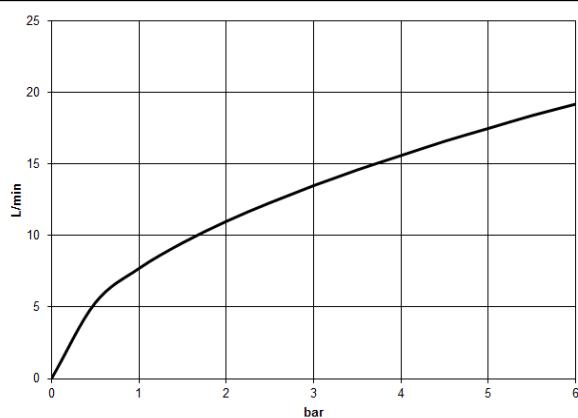


- UP-Thermostat mit Vorabsperrung** 35 428 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

**MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing
gebürstet (23kt Gold)**

MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019
mm [inches]**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

**MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing
gebürstet (23kt Gold)**

MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

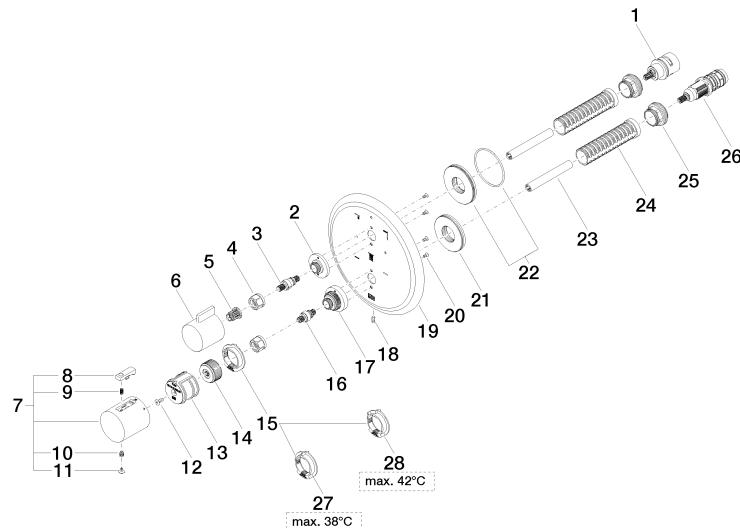
DVGW_DW-
6512DN0

EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing
gebürstet (23kt Gold)

MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019



**MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing
gebürstet (23kt Gold)**

MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|--|-------------|------------|
| 7 | 90 17 33 004 00-28 | Griff für Thermostat Ø 46 x 48 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| | 90173302000-28 | Griff für Thermostat Ø 46 x 48 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | | |
| 6 | 09 20 67 006-28 | Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 22 | 90 30 01 190 00 90 | Anschluss Ø 55 x 9 mm - | 1,00 | 2 |
| 15 | 09 28 10 143 90 | Begrenzungsring Ø 38 x 8 mm - | 1,00 | 60 |
| 17 | 09 12 12 051-28 | Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 25 | 09 24 04 257 90 | Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 12 | 90 30 30 124 00 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | Überwurfmutter - | 2,00 | 2 |
| 1 | 90 90 03 168 00 90 | Umstellung | 1,00 | 60 |
| 28 | 09 28 10 151 90 | Einsatz bis 42°C Ø 38 x 8 mm - | 1,00 | 60 |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm - | 1,00 | 2 |
| 20 | 09 30 30 157 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm - | 4,00 | 2 |
| 10 | 90 30 30 136 00 90 | Schraube - | 1,00 | 2 |
| 26 | 90 15 02 012 00 90 | Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. - | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| | 9015020130090 | Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. - | | |
| 8 | 90 21 33 011 00-13 | Reparaturset für Thermostatgriff - schwarz | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 31 20 049 00-13 | Stopfen - schwarz | 1,00 | 30 |
| 18 | 09 31 11 134 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 21 | 09 30 01 188 90 | Anschluss Ø 52 x 9 mm - | 1,00 | 60 |
| 19 | 09 11 02 165-28 | Rosette Ø 175 x 11,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 9 | 90 16 02 027 00 90 | Feder Ø 4,5 x 7,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 24 | 90 18 40 077 01 90 | Hülse - | 2,00 | 2 |
| 23 | 90 23 01 124 00 90 | Hülse - | 2,00 | 2 |
| 14 | 09 12 12 054 90 | Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm - | 1,00 | 2 |
| 27 | 09 28 10 150 90 | Begrenzungsring bis 38°C Ø 38 x 8 mm - | 1,00 | 60 |
| 16 | 04 29 06 024 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 2 | 09 12 12 053-28 | Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 13 | 90 12 12 052 00 90 | Aufnahme - | 1,00 | 2 |