BetteUltra 1050-1500 mm

Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1).

Information

Ab einer Schenkellänge von 1000 mm empfehlen wir den Einsatz eines Unterstützungsfußes B57-0232 oder des Unterstützungsfußes BetteLevel B57-0426.

Die Unterstützungsfüße B57-0232 und B57-0426 können nicht mit dem vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1) kombiniert werden.

Ab einer Schenkellänge von 1500 mm empfehlen wir den Einsatz von 2 Unterstützungsfüßen B57-0232 oder von 2 Unterstützungsfüßen BetteLevel B57-0426.

Die Abmessung 1500 x 1500 mm ist nicht mit BetteZarge oder als BetteMaßschneiderei erhältlich und ist nur mit dem Eckradius R20 verfügbar.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Zertifizierung

BetteUltra 1200 × 1200 mm in Kombination mit BetteAntirutsch Pro entspricht der DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen für Wohnungen.

BetteUltra 1300 × 1300 mm in Kombination mit BetteAntirutsch Pro entsprechen der DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen für Wohnungen.

BetteUltra 1400 × 1400 mm in Kombination mit BetteAntirutsch Pro entsprechen der DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen für Wohnungen.

BetteUltra 1500 × 1500 mm in Kombination mit BetteAntirutsch Pro entspricht der DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen für öffentlich zugängliche Gebäude und der DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen für Wohnungen.

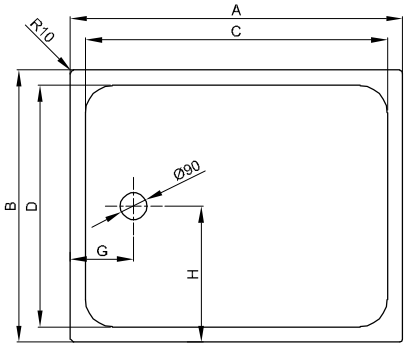

Duschwannen mit Schenkel ≥ 1000 mm

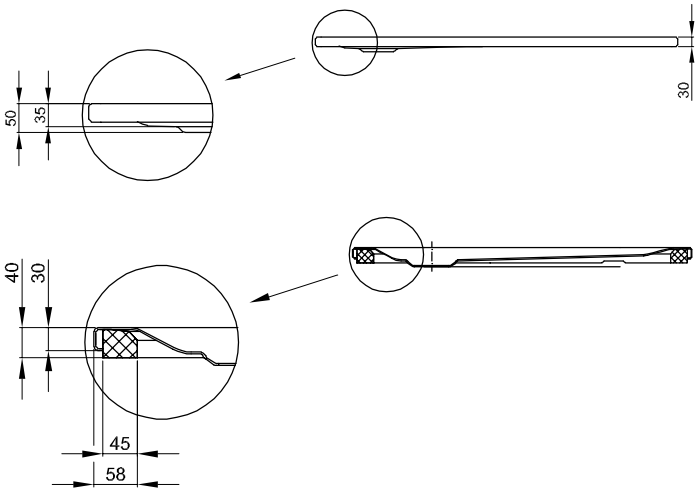

Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1).

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
8710	1050 × 750 × 35	1050	750	900	650	235	375
8725	1100 × 700 × 35	1100	700	1000	600	210	350
8727	1100 × 750 × 35	1100	750	1000	650	210	375
8729	1100 × 800 × 35	1100	800	920	700	260	400
8630	1100 × 900 × 35	1100	900	1000	800	210	450
8737	1100 × 1000 × 35	1100	1000	1000	900	210	500
8743	1100 × 1100 × 35	1100	1100	1000	1000	210	550
5979	1200 × 700 × 35	1200	700	1100	600	210	350
1670	1200 × 750 × 35	1200	750	1100	650	210	375
1680	1200 × 800 × 35	1200	800	1100	700	210	400
1260	1200 × 900 × 35	1200	900	1100	800	210	450
8660	1200 × 1000 × 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664	1200 × 1100 × 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720	1200 × 1200 × 35	1200	1200	1120	1120	210	600
5784	1300 × 700 × 35	1300	700	1200	600	210	350
5785	1300 × 750 × 35	1300	750	1200	600	210	375
5786	1300 × 800 × 35	1300	800	1200	700	210	400
5795	1300 × 900 × 35	1300	900	1200	800	210	450
5788	1300 × 1000 × 35	1300	1000	1200	900	210	500
5826	1300 × 1300 × 35	1300	1300	1200	1200	210	650
5824	1400 × 700 × 35	1400	700	1300	600	210	350
5814	1400 × 750 × 35	1400	750	1300	600	210	375
5804	1400 × 800 × 35	1400	800	1300	700	210	400
5834	1400 × 900 × 35	1400	900	1300	800	210	450
5838	1400 × 1000 × 35	1400	1000	1300	900	210	500
5828	1400 × 1400 × 35	1400	1400	1300	1300	210	700
5914	1500 × 700 × 35	1500	700	1400	600	210	350
5924	1500 × 750 × 35	1500	750	1400	600	210	375
5932	1500 × 800 × 35	1500	800	1400	700	210	400
5934	1500 × 900 × 35	1500	900	1400	800	210	450
5944	1500 × 1000 × 35	1500	1000	1400	900	210	500
5984	1500 × 1500 × 35	1500	1500	1400	1400	210	750

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.