Anschlussgruppe AG 1", mit gesicherter Absperrung und Entleerung, 100 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9119204

Thinking solutions.

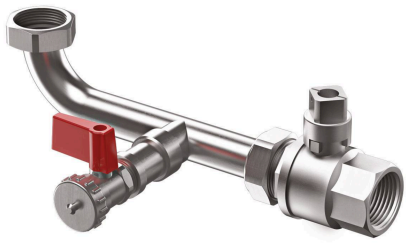

Merkmale

Typ	AG 1"
Betriebstemperatur	100 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	R 1"
Rohraußendurchmesser	25 mm
Gewicht	0,85 kg

Beschreibung

Anschlußgruppe AG
Zur einfachen, fachgerechten Montage und Wartung von Membrandruckausdehnungsgefäßen in Heizungs-, Kühlwasser- und Wasserversorgungssystemen für Nicht-Trinkwasser.

Bestehend aus Rohranschlussstück mit flachdichtender Gefäßanschlussverschraubung, Füll-/Entleerungskugelhahn G 1/2" und Kappenkugelhahn mit gesicherter Absperrung gemäß DIN EN 12828. Besonders geeignet für stehende MAG mit einem flachdichtenden Gewindenippelanschluss z.B. Reflex N, G, S oder Refix DE, DC.