VSH Tectite Pro Muffe i/i 42

VSH Tectite Pro TX1 ist eine Muffe mit zwei Steckanschlüssen. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden Sie eine erstklassige Steckverbindung mit einzigartiger Technologie. VSH Tectite bietet eine Rohrleitung, die für häusliche und leicht gewerbliche Anwendungen geeignet ist.

- demotierbar
- Elektrisch leitend
- keine Arbeiten mit offener Flamme
- ausgestattet mit allen relevanten Zulassungen

VSH Tectite Kupfer lösbare Steckfittings aus aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach DIN EN 12164 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BL0274. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring. Dauerhaft dichte Steckverbindung, Unterputz einsetzbar, lösbar und wiederverwendbar. Dimension 12 bis 54mm. Zur Verbindung von Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad, Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung

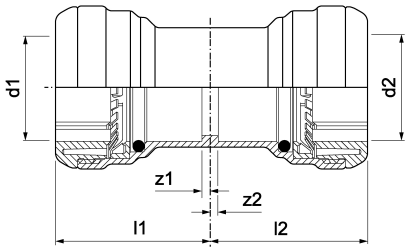

Nummer **4751661**

Type TX1

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Bronze
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuSn5Zn5Pb2
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2	Bronze
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuSn5Zn5Pb2
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt
Form	gerade
Ausführung	1-teilig
Reduzierend	✖
Exzentrisch	✖
Systemgebunden	✖
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 40
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 40
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)
Hauptfarbe Fitting	Bronze
Druckstufe Flansch	PN 16

Rohraußendurchmesser Anschluss 1	42 Millimeter
Wanddicke Anschluss 1	1,8 Millimeter
Rohraußendurchmesser Anschluss 2	42 Millimeter
Wanddicke Anschluss 2	1,8 Millimeter
Länge	125 Millimeter
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24 Grad Celsius
Länge Anschluss 1	63 Millimeter
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	90 Grad Celsius
Arbeitslänge Anschluss 1	1 Millimeter
Länge Anschluss 2	63 Millimeter
Arbeitslänge Anschluss 2	1 Millimeter
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24|90 Grad Celsius
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar

Druckstufe Flansch (PN)	PN 16
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken	✔
Zugfest	✔
Gaszulassung QA	✖
KIWA-Prüfsiegel	✔
Mit thermischer Isolierung	✖
Mit Dichtungsmaterial	✖
VdS-geprüft	✖
Verschlossen	✖
Mit Verbindungsanzeige	✖
Mit Entleerungsventil	✖
Mit Entlüfter	✖
FM-Prüfung	✖
LPCB-Prüfung	✖
ULC-Qualitätskennzeichen	✖
DIN-CERTCO-Zertifikat	✖
UL-Prüfung	✖
VdS-geprüft	✖
Mit TÜV-Zulassung	✖
DVGW-Siegel für Gas	✖
DVGW-Siegel für Wasser	✔
Zertifiziert nach NF 545	✖
KIWA-Prüfsiegel	✔
Gastec QA Prüfung	✖
KOMO-Prüfsiegel	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖