

36 514 979 Produktversion ab 01.04.2024



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar
- Funktion ab: 5,7 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 120 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Platin | 36 514 979-08 |
| | Chrom | 36 514 979-00 |
| | Platin gebürstet | 36 514 979-06 |
| | Dark Chrome | 36 514 979-19 |
| | Light Gold (PVD) | 36 514 979-26 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 36 514 979-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 514 979-28 |
| | Schwarz matt | 36 514 979-33 |
| | Gold gebürstet (PVD) | 36 514 979-37 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 36 514 979-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 36 514 979-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 514 979-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 36 514 979-47 |
| | Chrom gebürstet | 36 514 979-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 36 514 979-99 |

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

36 514 979 Produktversion ab 01.04.2024


mm [inches]

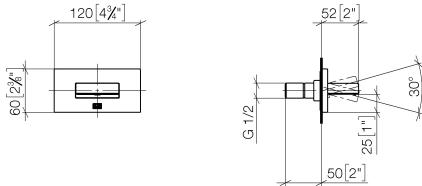


Durchflussdiagramm

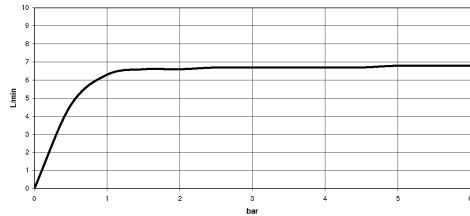

Wurfweitendiagramm

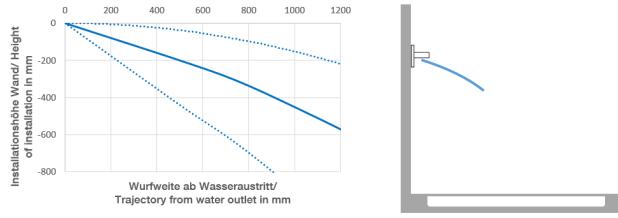

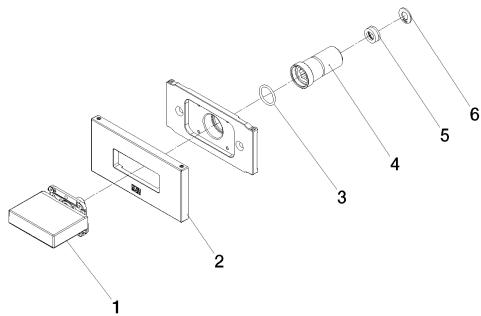

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 2 | 90 27 97 041 00-08 | Rosette 120 x 60 x 9 mm - Platin | 1,00 | 40 |
| 3 | 90 14 10 010 00 90 | O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 23 01 134 90 | Durchflussbegrenzer grau 9,5 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 24 04 336 90 | Nippel für Watercurve Ø 25 x 49 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 16 01 014 90 | Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 01 230 00-08 | Gehäuse für Watercurve - Platin | 1,00 | 40 |