


Datenblatt

Kleinhebeanlage Minilift F freie Aufstellung

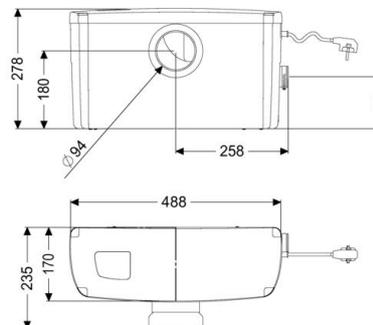

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28520
GTIN: 4026092072899
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Hochleistungsschneidwerk SharkTwister
- Intelligente Steuerungstechnik
- Einfache Wartung

Beschreibung

Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung von Einzeltoiletten. Der Sammelbehälter aus Kunststoff (ABS) ist mit einem Rückflussverhinderer, einem Aktivkohlefilter, einer Alarmfunktion sowie einem waagerechten Zulauf DN 100 und zwei seitlichen Zuläufen DN 40 ausgestattet. Das integrierte Schaltgerät steuert die Kleinhebeanlage über eine pneumatische Niveauerfassung.

Allgemeine Merkmale

Farbe	weiß
Norm	EN 12050-3
Abwasserart	fäkalienhaltig
Einbausituation	freie Aufstellung
Auslieferungszustand	steckerfertig
Kabellänge	1,6 m

Ausführung

Anlagenart	Einzelanlage
Rückflussverhinderer	integriert
Druckabgang	waagrecht

Abmessungen

Gewicht netto	7,33 kg
Gewicht brutto	7,53 kg
Länge	488 mm
Breite	237 mm
Höhe	285 mm
Verpackungsmaß Länge	600 mm
Verpackungsmaß Breite	240 mm
Verpackungsmaß Höhe	330 mm

Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DA)	28 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden	108 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden	180 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Anzahl	3
Nutzvolumen	4 l
Behältervolumen	11,00 l

Fördereinrichtung

Anzahl Pumpen	1
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Schutzklasse	I
Schutzart Pumpe	IP 44
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderhöhe max.	6,4 m
Drehzahl	2900 U/min
Leistung P1	0,65 kW
Leistung P2	0,35 kW
Betriebsart	S3 - 30 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H03 VV-F 3G 0,75 mm ²
Lauftrad Typ	Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	1,6 m
Nennstrom	2,8 A

Steuerung

Art Niveauerfassung	pneumatisch
Betriebsspannung	230 V
Anschlusstyp	Schuko 2-polig