PRODUKTDATENBLATT

KEUCO


EDITION 400 51553131221

Thermostatarmatur-Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

PRODUKT



ZEICHNUNG

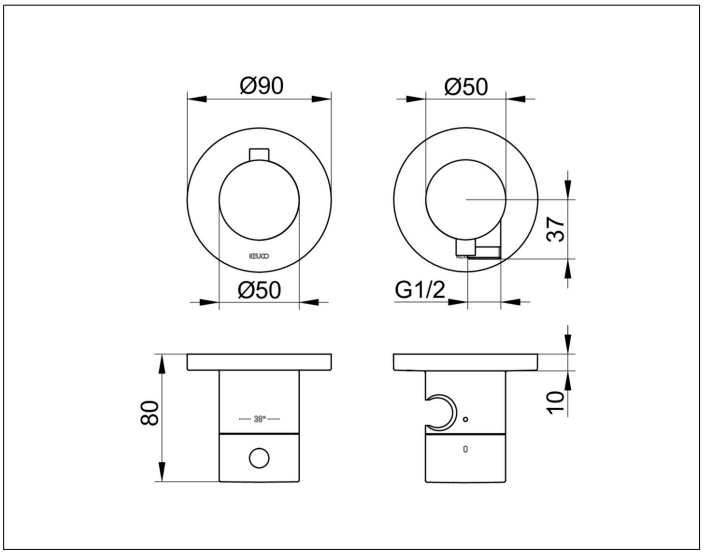

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 59553130001 ThermostatarmaturAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

- 59557131201 Ab- und UmstellventilAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO EDITION 400 Thermostat Set 51553131221, bestehend aus:

KEUCO IXMO Thermostatarmatur UP DN15, 59553130001
Thermostatarmatur mit hochwertiger PVD-Beschichtung,
Schwarzchrom gebürstet, für Dusche und Wanne aus entzinkungsarmen Messing ,
mit runder Rosette, frei positionierbar,
mit eingebauter Vorrichtung für vertauschte Wasserwege,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm,
hochwertige Temperaturregeleinheit, Sicherheitssperre bei 38°,
Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse, Rosette (rund),
Rosette Ø 90 mm, Stärke 10mm,
Gesamtausladung 80 mm,
passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr.59553000070

KEUCO IXMO 2- Wege Ab– und Umstellventil
mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59557131201
2– Wege Ab– und Umstellventil mit hochwertiger PVD-Beschichtung,
Schwarzchrom gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss und integriertem Brausehalter,
frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
mit runder Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
für Schläuche mit konischer Mutter,
z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995...,
Rosette Ø 90, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen Rückfließen.
Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab– und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr. 59556000170

Benötigtes Zubehör: Grundkörper Set 59953002170
Bitte separat bestellen