
Seppelfricke SEPP Easy® I Montage Set Ms f. Einrohrzähler m. GSW i/i d28 (DN25) 2,5m3/h

SEPP Easy I Montageset 549325102 für Einrohr-Gaszähler, MOP5/C1, mit integriertem Gasströmungswächter Typ K, Betriebsdruck 15 bis 100 mbar, mit Montagekonsole, zwei mal Pressverschraubung SPS-G für Kupferrohr, mit Prüföffnung DN15, DN25 2,5m3/h Messing

SEPP Easy I Montagesets für Einrohr-Gaszähler G2,5 G4 und G6, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4350BU0274. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 25. Mit Durchgangs- oder Winkelverschraubung, mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit Pressverschraubungen nach DVGW Arbeitsblatt W 534 zum Anschluss an Kupferrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392., verpressbar mit M- oder V-Kontur (Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl). Mit Montagekonsole zur Wandmontage. Mit Prüfschraube DN 15. Mit oder ohne TAE oder Gasströmungswächter.

Produktanwendung:
Erdgas

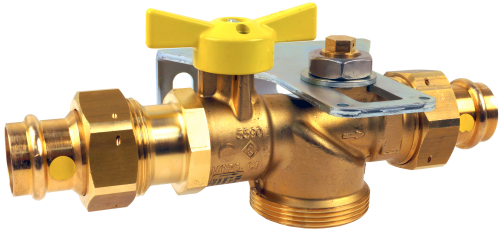

Nummer **0210362**
Type 5493102

Produkteigenschaften

Werkstoff	Messing	Max. Umgebungstemperatur	60 Grad Celsius
DVGW-Siegel für Gas	✔	Max. Arbeitsdruck	5 Bar