

IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

IMO

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 22 585 671 | Produktversion ab 01.04.2024 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ausladung 195 mm starrer Auslauf rechteckiger luftangereicherter Strahl Höhe gesamt 1038 - 1103 mm Höhe bis Luftsprudler 970 - 1040 mm Rosette Ø 135 mm Durchfluss max. 4,5 l/min bleifrei Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB | <div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> <div>22 585 671-06</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom</div> <div>22 585 671-00</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> <div>22 585 671-19</div> </div> <div> <div></div> <div>Light Gold gebürstet (PVD)</div> <div>22 585 671-27</div> </div> <div> <div></div> <div>Schwarz matt</div> <div>22 585 671-33</div> </div> <div> <div></div> <div>Gold gebürstet (PVD)</div> <div>22 585 671-37</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom gebürstet</div> <div>22 585 671-93</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> <div>22 585 671-99</div> </div> | |

Benötigtes Zubehör

| | | |
|-------------|--|---------------|
| <div></div> | UP-Bodenbefestigung - <ul style="list-style-type: none"> Min. Einbautiefe 80 mm Max. Einbautiefe 150 mm | 35 945 970 90 |
|-------------|--|---------------|


Benötigtes Zubehör

| | | |
|-------------|--|---------------|
| <div></div> | UP-Bodenbefestigung - <ul style="list-style-type: none"> Min. Einbautiefe 80 mm Max. Einbautiefe 150 mm | 35 945 970 90 |
|-------------|--|---------------|

IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

IMO

22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]

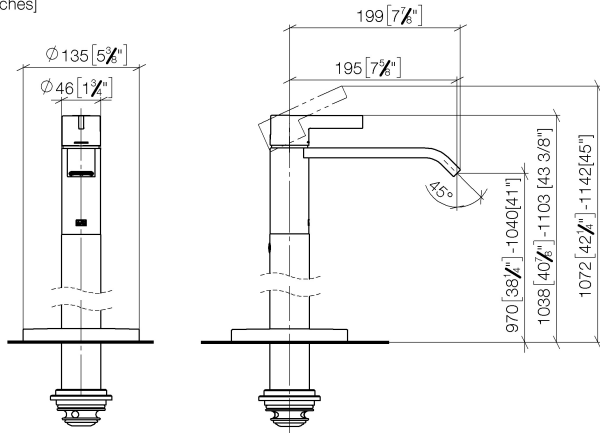

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Platin
gebürstet

IMO

22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | |
|--------|-------------|---|
| LGA_38 | WRAS_250102 | EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration |
|--------|-------------|---|

IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

IMO

22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|---|-------------|------------|
| 4 | 90 23 10 146 00 90 | Befestigung Mutter M30 x 1 - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 27 88 005-06 | Rosette Ø 135 x 15,7 mm - Platin gebürstet | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 9 | 09 14 10 084 90 | O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 14 10 018 90 | O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 28 30 059 00-06 | Haube EHM Ø 42 x 13,3 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 20 |
| 7 | 04 28 22 022 10 90 | Anschluss - | 2,00 | 2 |
| 3 | 09 14 10 102 90 | O-Ring 33,05 x 1,78 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 67 019 00-06 | Hebel EHM Ø 45 x 35 x 83 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 8 | 90 28 22 574 00-06 | Rohr für Standrohr Ø 71,5 x 997,5 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 5 | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche Ø 25 x 52 mm - | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 28 22 407 00-06 | Auslauf 182 x 33 x 32 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |