



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Kürzbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rosette rund

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar 7.8 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Warmwasserversorgung max. +80°C
Arbeitsdruck 0.5-10 bar
Ausladung 225 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717) AA
Werkstoff Messing

VORSCHRIFTEN


EN Standard EN 817
Geräuschklasse I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

DVGW DW-6512CS0518
ABP P-IX 38409/IO
Konformitätserklärung DoC

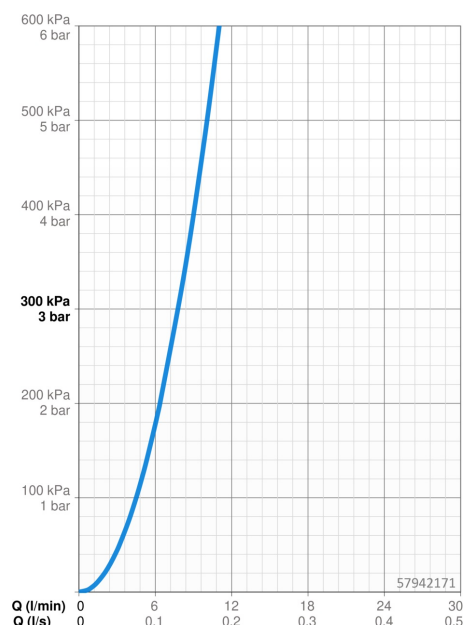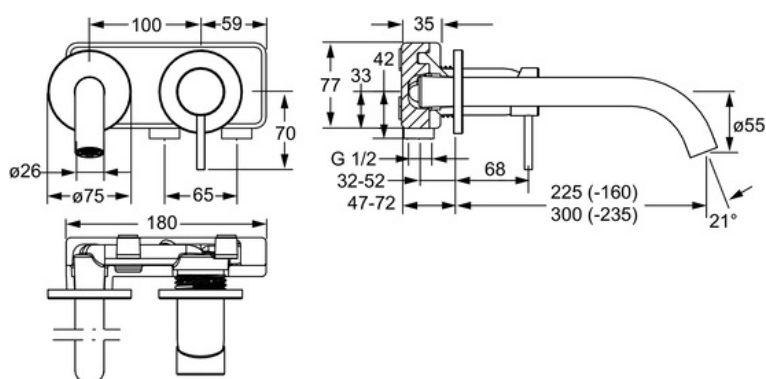

ERSATZTEILE

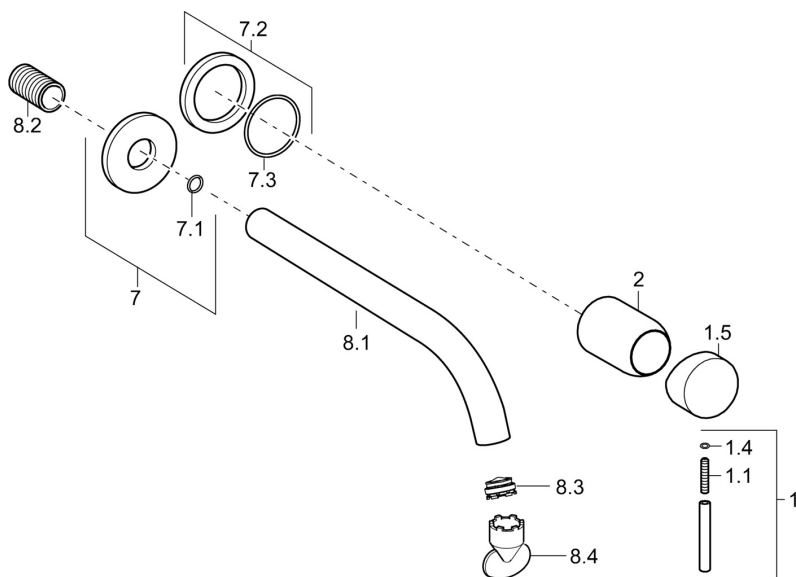

SP57962171

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 50 mm, d 7 mm Chrom	59913097
1.1	Schraube, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Schutzkappe Chrom	59913098
2	Abdeckhülse Chrom	59912116
7	Rosette, d 75 mm Chrom	59913246
7.2	Rosette, d 75 mm Chrom	59913240
7.3	O-Ring, 42x2	59913173
8.1	Auslauf, L=225 Chrom	59913244
8.1	Auslauf, L=300 Chrom	59913245
8.2	Gewindenippel, G1/2x60	59912144
8.3	Luftsprudler, M24x1 A, 8 l/min	59913130
8.4	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913136