



Advantix-Einsteckablauf

- für nicht abgedichtete Bodenkonstruktion
- Systemmaß 100, geruchsicher
- ohne: Abdichtungsflansch

Ausstattung


Geruchverschluss herausnehmbar, Rahmen Edelstahl 1.4404, Rost Edelstahl 1.4301, Mehrfachlippendichtung passend für Rohre und Muffen DN100 wie HT-, PVC- und Gussrohre

güteüberwacht

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4937.1

Artikel 660 345

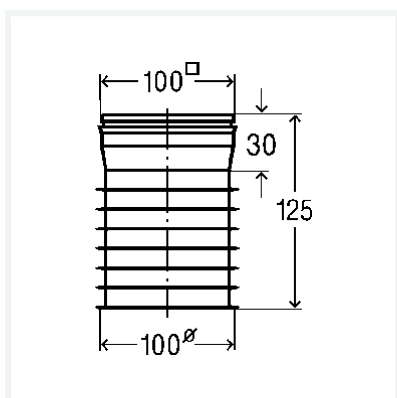

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	30 mm
Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,4 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,45 l/s
Durchmesser Nominal	DN	100
Gewicht	425 g	
Volumen	6216 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	