# PRODUKTDATENBLATT


**IXMO 59557251202**

**Ab- und Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

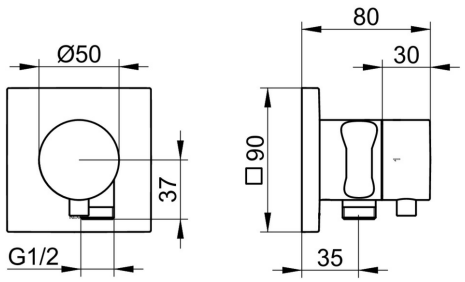


## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 13 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

## OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

## ABMESSUNG

IXMO Comfort, eckig

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 2- Wege Ab– und Umstellventil
mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59557251202
2– Wege Ab– und Umstellventil in galvanischer Oberfläche Messing
gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss
und integriertem Brausehalter,
frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
mit eckiger Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
für Schläuche mit konischer Mutter,
z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995...,
Rosette 90 x 90 mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen
Rückfließen.
Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab– und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr. 59556000170