

Star-Z NOVA A

Nassläuferpumpe-Umwälzpumpe

Artikelnummer: 4132751

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Förderhöhe bei Qmin H_{Qmin}	1,0 m
Fördermenge max. Q_{max}	0,4 m^3/h
Min. Medientemperatur T_{min}	2 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	95 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	2 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH)

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	5 W

Motordaten

Nennstrom I_N	0,05 A
Drehzahl max. n_{max}	3000 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\ min}$	3 W
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	5 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Schutzart Motor	IP42
Isolationsklasse	F
Kabelverschraubung	1 x PG11
Motorschutz	nein


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Messing, CW617N
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Keramik
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Einbaumaße

Baulänge *L0*	138 mm


Kennlinien

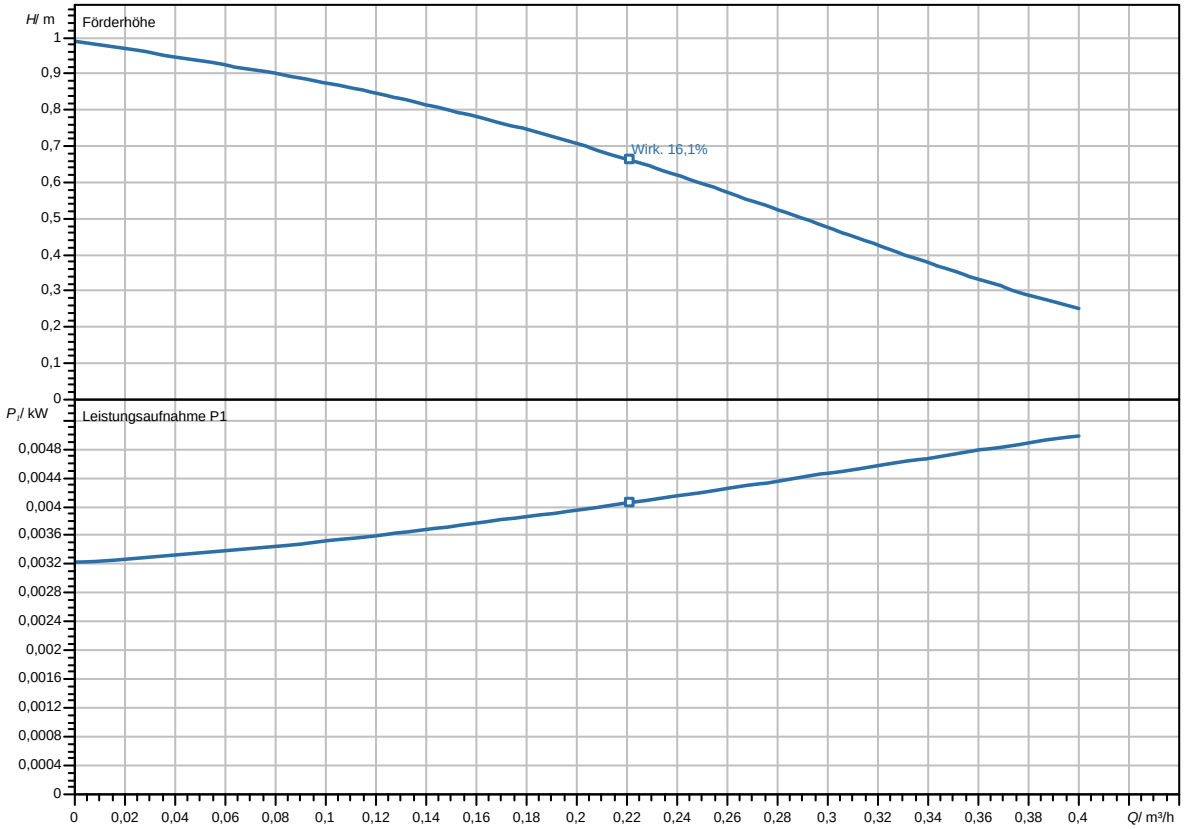


Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

Star Z-NOVA

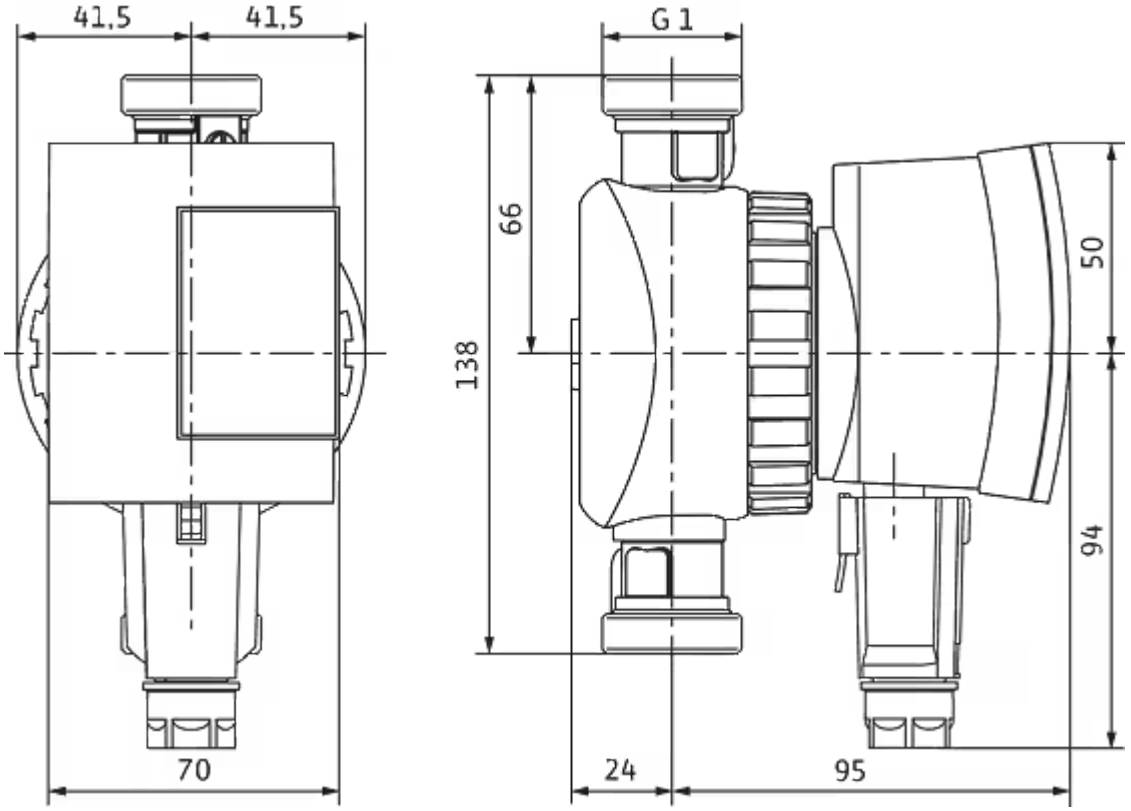

Klemmenplan

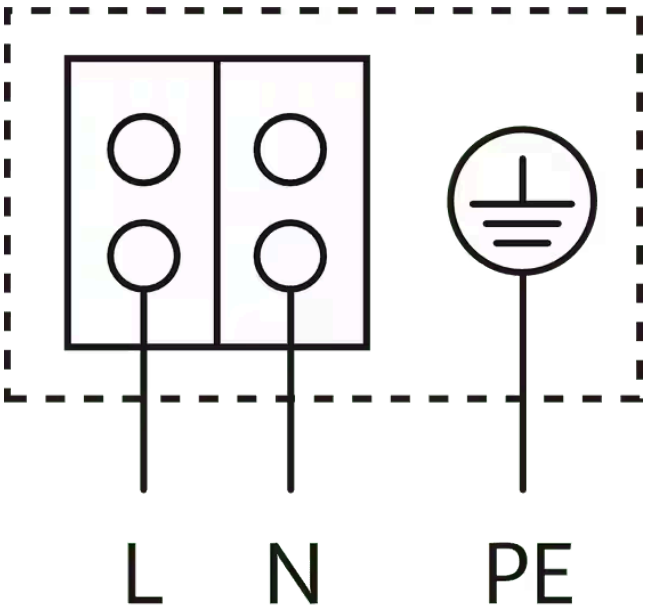

Blockierstromfester Motor
Wechselstrommotor (EM) 2-polig - 1~230 V, 50 Hz

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG1

Produktdaten

Marktverfügbarkeit	2010-03-01

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Star-Z NOVA A
Artikelnummer	4132751
EAN Nummer	4048482074740
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	320
Anzahl pro Layer	40

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	134 mm

Maße und Gewichte

Länge *L*	119 mm
Höhenmaß mit Verpackung	117 mm
Höhe *H*	83 mm
Breitenmaß mit Verpackung	158 mm

Maße und Gewichte

Breite *B*	138 mm
Gewicht brutto ca. *m*	1,1 kg
Gewicht netto ca. *m*	1 kg