


# Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, gedämmt

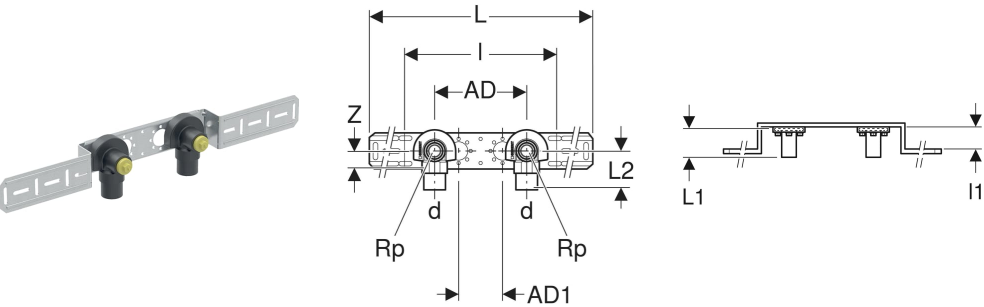

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial
- 2 Schutzstopfen

## ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel
- Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | AD<br>cm | AD1<br>cm | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | l<br>cm | l1<br>cm | Z<br>cm | Anzahl Abgänge | Modell      | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|-------------|------------|------------|
| 619.641.00.1 | 15 | 20         | 1/2     | 90       | 10       | 12        | 59.7    | 5.2      | 6        | 25.3    | 4        | 2.8     | 2              | vormontiert | 1          | 5          |