


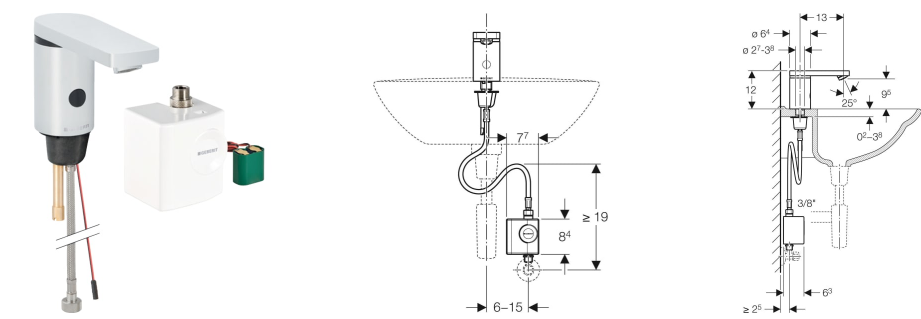

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken geeignet
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Vandalensicher
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus

- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark

TECHNISCHE DATEN

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Batterietyp                    | Li-Ion (6,6 V) |
| Schutzart                      | IP44           |
| Betriebsspannung               | 6.6 V DC       |
| Betriebsdruck                  | 200–800 kPa    |
| Prüfdruck Wasser max.          | 1600 kPa       |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max. | 300 kPa        |
| Umgebungstemperatur            | 1–40 °C        |
| Wassertemperatur max.          | 60 °C          |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Wassertemperatur kurzzeitig max.                   | 90 °C             |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar                     | 6 l/min           |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss        | 200 kPa           |
| Berechnungsdurchfluss                              | 0.07 l/s          |
| Aktivierungsdistanz                                | 5–33 cm           |
| Einstellbereich Aktivierungsdistanz                | 16–18 cm          |
| Werkseinstellung Intervallspülung Einstellbereich  | 1–168 h           |
| Intervallspülung                                   | 168 h             |
| Werkseinstellung Intervallspülzeit Einstellbereich | 3–180 s           |
| Intervallspülzeit                                  | 3 s               |
| Werkseinstellung Werkstoff                         | Messing verchromt |

ZUBEHÖR

- Geberit Wandmontageset für Generatoreinheit
- Geberit Ladegerät
- Geberit Strahlregler für Typen 6x, 8x und 18x Waschtischarmaturen
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Art-Nr.      | Farbe / Oberfläche | Mischer      | H<br>cm | VE1<br>St. |
|--------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| 116.336.21.1 | chrom / glänzend   | ohne Mischer | 12      | 1          |