PRODUKTDATENBLATT

KEUCO


IXMO 59508372101

Standventil 110

PRODUKT



ZEICHNUNG

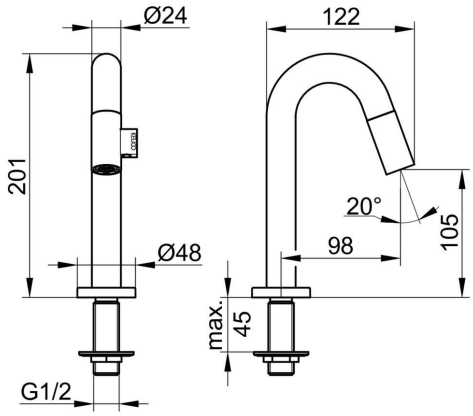

PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Auslaufhöhe: 105 mm
- Ausladung: 100 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Strahlregler M 21,5x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- für Durchlauferhitzer geeignet

OBERFLÄCHE

schwarz matt

ABMESSUNG

IXMO Pure

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO Pure Standventil 110, 59508372101
Standventil in Oberfläche schwarz-matt, DN15,
in ästhetischem, funktionalem Design,
für Standmontage an Handwaschbecken,
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
Betätigungselement aus Metall,
90° Oberteil rechts,
mit kermischen Dichtscheiben,
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System für
Waschtische, bzw. Waschtischplatten.
eingesetzter Strahlregler M 21.5x1 mit Durchflussmenge begrenzt auf 5,0l/min,
Höhe 201 mm, Auslaufhöhe 105 mm, Gesamtausladung 122 mm
Grundkörperdurchmesser 24 mm,
Durchmesser Rosette 48 mm,
Durchmesser Auslauf 24 mm,
Gewindedurchmesser G 1/2 Zoll,
Das Standventil kann mit einem handelsüblichen G1/2 Flexschlauch (liegt dem Produkt nicht bei) unterhalb des Waschtisches anschlossen werden.