




**Domoplex-Ablauf
Funktionseinheit**
- ohne: Abdeckhaube
Ausstattung
Geruchverschluss herausnehmbar, Ablaufrohr senkrecht und klebbar (ASA),
Mindestkernbohrung-Ø 110 mm
güteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 6928.21

Artikel 279 219

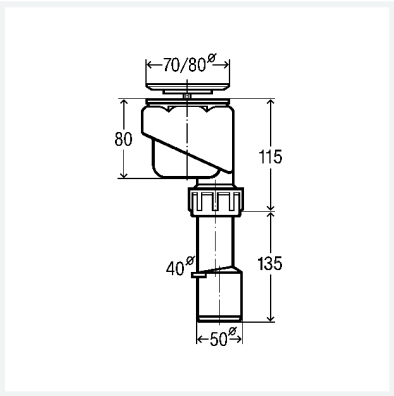

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 120 mm (nach DIN EN 274)	AL 120	0,6 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Höhe	H	80
Für Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 52	D52	✓
Gewicht	248 g	
Volumen	6216 cm³	
Werkstoff	Kunststoff	