





- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

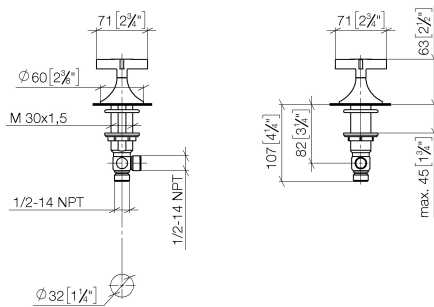

## Durchflussdiagramm

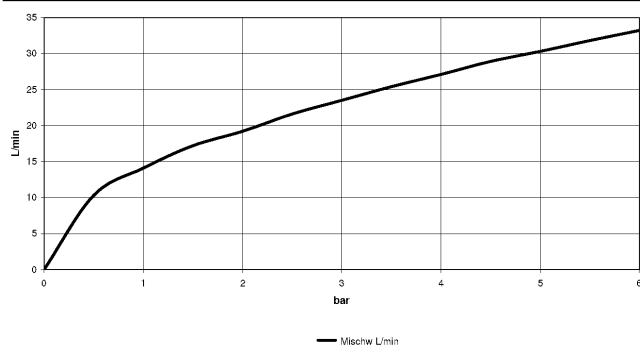

## Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## VAIA Seitenventil , rechtsschließend , warm - Platin

VAIA

20 000 808 Produktversion ab 13.03.2017


### Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2310

LGA\_29

IAPMO\_4976

EPD-DOR-20230287  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

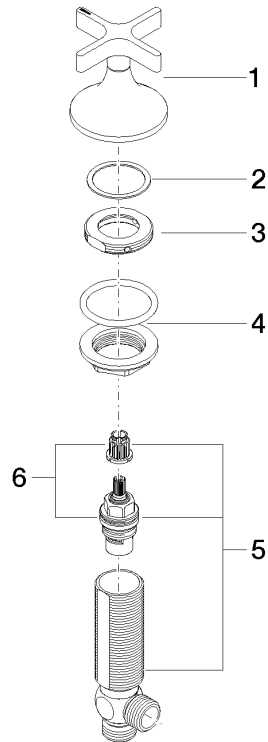

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
2	09 28 10 003 90	Dichtung 39 x 32,5 x1 mm -	1,00	2
4	04 23 10 032 46 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
3	09 24 01 028 90	Ring Ø 42 x 9 mm -	1,00	2
1	90 20 80 011 00-08	Griff für Seitenventil Hot Ø 71 x 63 mm - Platin	1,00	40
5	04 17 11 055 31 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2