



Gasgerätekugeleckhahn

- für Heizgerät, Warmwassererwärmer
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde
- winklig


Ausstattung

Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2109T

Artikel 526 184

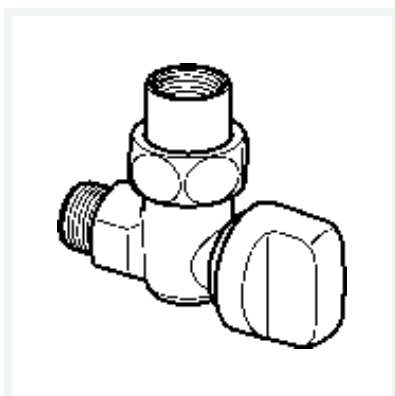

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Außengewinde kegelig	R	$\frac{3}{4}$
Innengewinde zylindrisch	Rp	$\frac{3}{4}$
Thermisch auslösende Absperreinrichtung	TAE	✓
Gewicht	532 g	
Volumen	621,6 cm ³	
Werkstoff	Messing verchromt	