

# MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)


MADISON

20 700 370 Produktversion ab 31.07.2009



- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 72 mm
- Höhe bis Luftsprudler 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- ohne Rosette
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|   |                               |               |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 700 370-28 |
|  | Chrom                         | 20 700 370-00 |
|  | Platin gebürstet              | 20 700 370-06 |
|  | Platin                        | 20 700 370-08 |
|  | Messing (23kt Gold)           | 20 700 370-09 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)        | 20 700 370-42 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 20 700 370-99 |


MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

20 700 370 Produktversion ab 31.07.2009  
mm [inches]

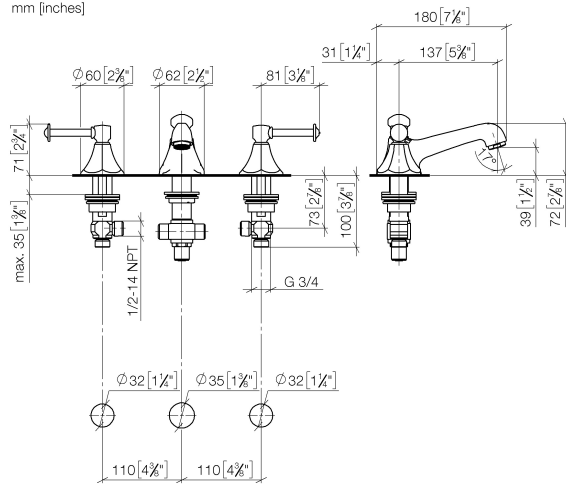

## Durchflussdiagramm

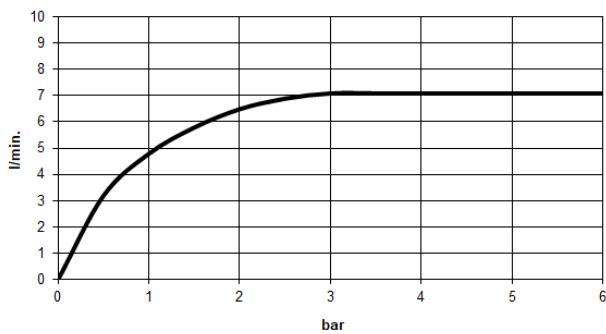

## Codes & Standards

|                                |                             |          |                           |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| DIN 4109                       | Executive Order<br>no. 1007 | ISO 3822 | Scottish Water<br>Byelaws |
| UK Water Supply<br>Regulations | Ü-Zeichen                   |          |                           |



MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet  
(23kt Gold)

MADISON

20 700 370   Produktversion ab 31.07.2009  
Zertifikate und Nachhaltigkeit

|          |       |             |  |
|----------|-------|-------------|--|
| GDV_0400 | LGA_8 | WRAS_240602 | EPD-DOR-20230287<br>-IBA-DE Umwelt-<br>Produktdeklarat |
|----------|-------|-------------|--|

# MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

20 700 370 Produktversion ab 31.07.2009

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



# MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

20 700 370 Produktversion ab 31.07.2009

## Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer      | Benennung   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|---|-------------|------------|
| 12   | 09 20 37 001-28    | Griff Ø 16 x 6 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)                         | 2,00        | 20         |
| 5  | 90 17 11 040 51 90 | Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -                                    | 1,00        | 2          |
| 4  | 13 700 380-28      | Auslauf   | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |   |             |            |
| 13   | 09 20 82 000-28    | Griff Ø 23 x 41 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)                        | 2,00        | 20         |
| 3  | 09 31 09 004-28    | Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 6 x 425 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |   |             |            |
| 15   | 09 27 37 014-28    | Rosette Ø 60 x 43 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)                      | 2,00        | 20         |
| 10   | 11 170 370-28      | MADISON Hebeleinsatz - Messing gebürstet (23kt Gold)                      | 2,00        | 20         |
| 19   | 90 11 01 001 00-28 | Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)                            | 1,00        | 20         |
| 7  | 90 23 10 012 00 90 | Befestigung Verteiler 1/2" + 3/4" -                                       | 1,00        | 2          |
| 6  | 90 17 11 020 10 90 | Verteiler komplett -  | 1,00        | 2          |
| 14   | 90 18 40 041 00 90 | Hülse -   | 2,00        | 2          |
| 2  | 90 14 10 062 00 90 | O-Ring EPDM 70 6,0 x 2,5 mm -   | 1,00        | 2          |
| 11   | 09 28 22 013 90    | Befestigung Ø 10 x 75 mm -  | 2,00        | 2          |
| 16   | 90 14 10 043 00 90 | O-Ring 40,0 x 4,0 mm -  | 2,00        | 2          |
| 18   | 90 23 30 040 00-28 | Verschraubung   | 2,00        | 20         |
| 17   | 90 17 11 040 50 90 | Seitenventil , linksschließend 1/2" -                                     | 1,00        | 2          |
| 9  | 09 30 30 062-28    | Abdeckung Ø 24 x 8 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)                     | 2,00        | 20         |
| 8  | 04 30 04 096 00 90 | Druckschlauch mit Überwurfmutter 1/2" x 1/2" x 400 mm                     | 2,00        | 2          |
| 1  | 09 20 36 030-28    | Zugknopf Ø 30 x 27 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)                     | 1,00        | 20         |