


# Geberit FlowFit Übergangverschraubung mit Außengewinde

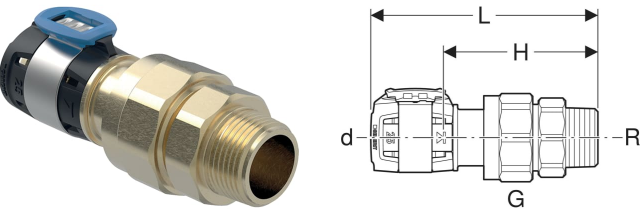

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm | SW<br>mm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|--------|--------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 620.581.00.1 | 15 | 20         | 1/2    | 3/4    | 9.3     | 6       | 30       | 10         | 50         |