PRODUKTDATENBLATT

KEUCO


IXMO 59557251002

Ab- und Umstellventil Unterputz für 2 Verbraucher

PRODUKT



ZEICHNUNG

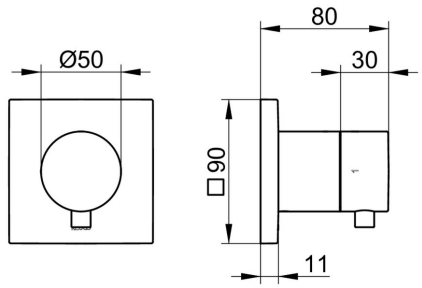

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 2-Wege Ab– und Umstellventil UP DN15, 59557251002
2-Wege Ab– und Umstellventil in galvanischer Oberfläche Messing gebürstet,
mit IXMO Griff Comfort und eckiger Rosette,
frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
Rosette 90 x 90 mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse, Rosette (eckig) und Ab– und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr. 59556000070