VSH Tectite Sprint Übergangsstück i/a 22xR3/4"

VSH Tectite Sprint TT3 ist ein Übergangsstück mit einem Steckanschluss und einem Außengewinde. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden Sie eine erstklassige Steckverbindung mit einzigartiger Technologie. VSH Tectite bietet eine Rohrleitung, die für häusliche und leicht gewerbliche Anwendungen geeignet ist.

- schnelle Installation
- Elektrisch leitend
- keine Arbeiten mit offener Flamme
- ausgestattet mit allen relevanten Zulassungen

VSH Tectite Kupfer unlösbare Steckfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach DIN EN 12164. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8501BQ0271. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring. Dimension 12 bis 54mm. Zur Verbindung von Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392 Dauerhaft dichte Steckverbindung, Unterputz einsetzbar. Temperaturbeständigkeit -20 bis 114 Grad, Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung



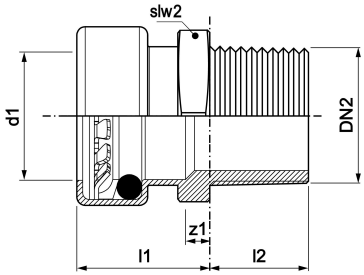

Nummer **4758218**

Type TT3

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	22 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Wanddicke Anschluss 1	0,9 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	26,9 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Länge	40 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24 Grad Celsius
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Länge Anschluss 1	16 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	114 Grad Celsius
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 1	1 Millimeter
Form	gerade	Länge Anschluss 2	23 Millimeter
Ausführung	1-teilig	Arbeitslänge Anschluss 2	0 Millimeter
Reduzierend	✖	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24|114 Grad Celsius
Exzentrisch	✖	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	20 Bar
Systemgebunden	✖		
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 20		
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)		
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 2	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Hauptfarbe Fitting	Messing		

Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken	✔
Zugfest	✔
Gaszulassung QA	✖
KIWA-Prüfsiegel	✔
Mit thermischer Isolierung	✖
Mit Dichtungsmaterial	✖
VdS-geprüft	✖
Verschlossen	✖
Mit Verbindungsanzeige	✖
Mit Entleerungsventil	✖
Mit Entlüfter	✖
FM-Prüfung	✖
LPCB-Prüfung	✖
ULC-Qualitätskennzeichen	✖
DIN-CERTCO-Zertifikat	✖
UL-Prüfung	✖
VdS-geprüft	✖
Mit TÜV-Zulassung	✖
DVGW-Siegel für Gas	✖
DVGW-Siegel für Wasser	✖
Zertifiziert nach NF 545	✖
KIWA-Prüfsiegel	✔
Gastec QA Prüfung	✖
KOMO-Prüfsiegel	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖