BetteSet

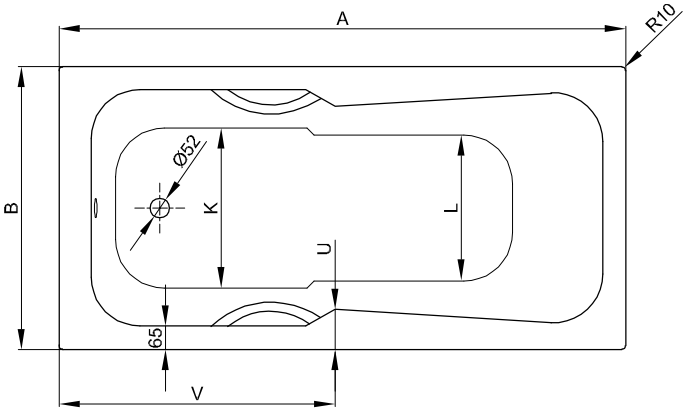

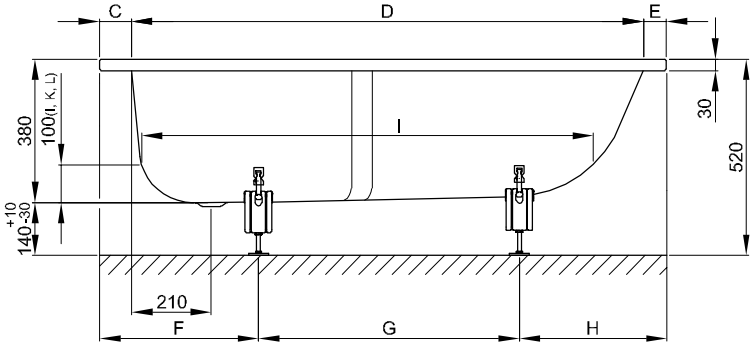

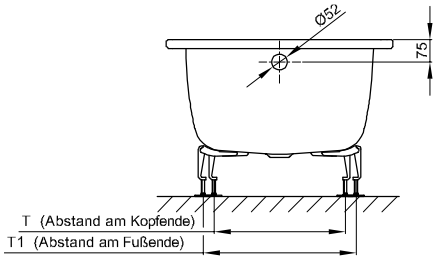

Information

Für die fachgerechte Montage empfehlen wir den Einsatz des Original-Wannenfuß B23-1500.

Zu unseren Badewannen empfehlen wir die emaillierten BetteMono Ablaufgarnituren mit Push-to-Open-Funktion.

Diese Badewanne ist nach bauseitiger Prüfung und sachgerechter Installation für die Unterbaumontage geeignet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen entsprechende Ausschnitt-Daten zur Verfügung.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	T	T1	U	V	Nutzinhalt*
2560	1500 × 750 × 380	1500	750	85	1355	60	375	705	420	1195	560	470	425	520	100	720	94 Liter
3650	1600 × 700 × 380	1600	700	95	1440	65	390	730	480	1235	520	435	390	460	105	780	86 Liter
3660	1600 × 750 × 380	1600	750	85	1455	60	390	730	480	1250	560	470	440	545	100	740	105 Liter
3560	1650 × 750 × 380	1650	750	95	1455	100	400	730	520	1250	560	470	430	535	100	760	105 Liter
3060	1700 × 750 × 380	1700	750	95	1545	60	400	820	480	1350	560	470	410	520	100	800	116 Liter
3760	1700 × 800 × 380	1700	800	85	1560	55	405	830	465	1350	610	520	420	580	105	800	128 Liter
3860	1800 × 800 × 380	1800	800	85	1655	60	425	850	525	1435	610	520	415	565	105	820	140 Liter

*Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.