


CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Platin gebürstet

CL.1


20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015




- mit CASCADE-Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Rosette 60 x 60 mm

	Platin gebürstet	20 002 706-06
	Chrom	20 002 706-00
	Dark Chrome	20 002 706-19
	Light Gold gebürstet	20 002 706-27
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 002 706-46
	Champagne (22kt Gold)	20 002 706-47
	Dark Platinum gebürstet	20 002 706-99

mm [inches]

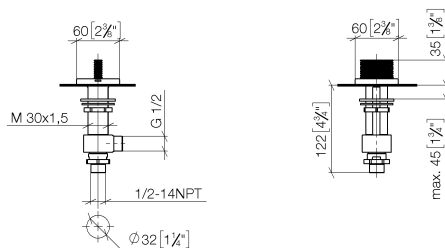

Durchflussdiagramm

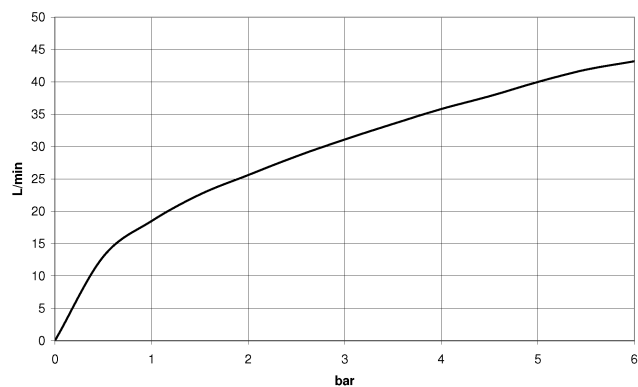

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
---------------------------	--------------------------------	-----------



CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Platin gebürstet

CL.1


20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	LGA_28	WRAS_2103	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
------------	--------	-----------	--

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

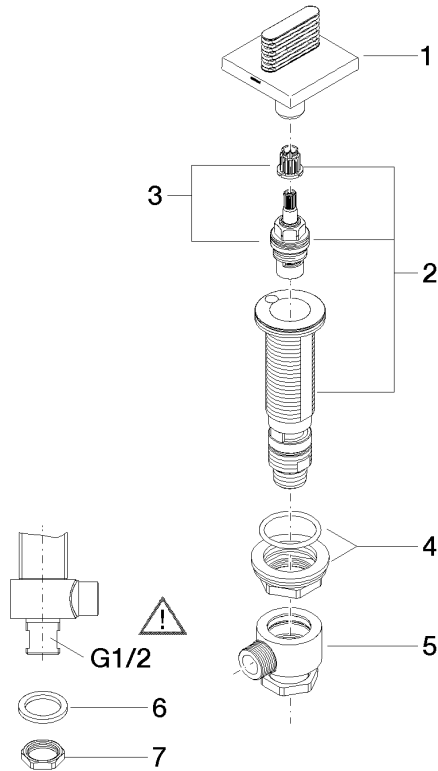

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 30 11 059 90	Scheibe -	1,00	2
3	90 90 03 132 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
8	09 23 10 012 90	Befestigung Mutter SW 24 1/2" -	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
6	90 23 30 040 00-06	Verschraubung - Platin gebürstet	1,00	10
4	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
2	04 17 11 058 32 90	Seitenteil linksschließend 1/2" -	1,00	2
1	90 20 70 053 05-06	Griff für Wanne Hot oval Treppe 60 x 60 x 40 mm - Platin gebürstet	1,00	10