


## Geberit Hygienespülung ohne Steuereinheit

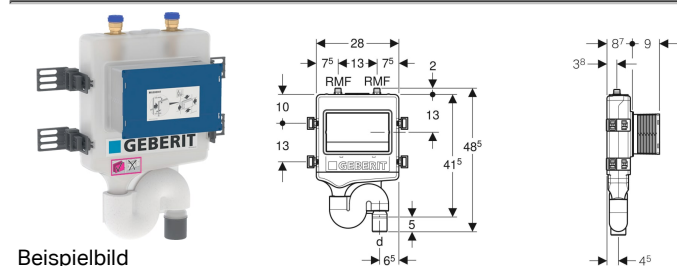

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zur AP-Montage
- Zur UP-Montage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen

### Eigenschaften

- Wasseranschluss oben
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Mit integriertem Geruchsverschluss
- Mit Rückstausensor
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Abwasseranschluss unten

- Schallschutz nach DIN 4109
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro)
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

### Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7.2 W
Mindestanzahl Schaltzyklen	10000
Fließdruck	50-1000 kPa
Betriebstemperatur	0-70 °C
Spüleleistung pro Magnetventil	10 l/min

### Lieferumfang

- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Rückstausensor mit Schaltausgang ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, Öffner, mit Anschlusskabel Länge 5 m
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, Ø	RMF	H	T	Anschluss	Nennspannung / Netzfrequenz	VE1
616.242.00.2	40	50 mm	1/2 "	48.5 cm	8.7 cm	2 Wasseranschlüsse	230 V / 50 Hz	1 St.

### Zubehör

- Geberit Abdeckplatte für Hygienespülung
- Geberit Temperatur- und Volumenstromsensor für Gebäudeleittechnik
- Geberit Set Durchflussbegrenzer für HS10 / HS30 / HS50 Hygienespülung
- Geberit Rohbauset für Hygienespülung
- Geberit Abdeckung für Hygienespülung
- Geberit Duofix Montageplatte universell, UP
- Geberit GIS Montageplatte universell, 24 x 42 cm, Unterputz



- Die Abdeckplatte muss separat bestellt werden!