



Easytop-Wasserzählerbügel

- für Wasserzähler
- Eingang: Wasserzählerverschraubung plombierbar, Ausgang: Wasserzählerverschraubung längenverstellbar
- tiefenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasserzählereinbau


Ausstattung

Montageplatte Edelstahl Rostfrei, Wasserzählerverschraubungen (R-Gewinde nach DIN EN 10226-1, wasserberührte Teile Siliziumbronze nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA)), Befestigungsmaterial, Mehrkant

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2230.70

Artikel 554 415

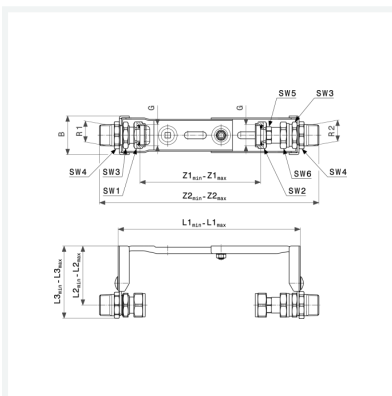

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Dauerdurchfluss	Q3	4
Durchfluss	Qn	2,5
Außengewinde kegelig 1	R1	1
Außengewinde kegelig 2	R2	1
Gewinde zylindrisch	G	1
Z minimal 1	Z1min	105 mm
Z maximal 1	Z1max	190 mm
Z minimal 2	Z2min	264 mm
Z maximal 2	Z2max	349 mm



Easytop-Wasserzählerbügel
Modell 2230.70
Artikel 554 415

Eigenschaften

Länge minimal 1	L1min	205 mm
Länge maximal 1	L1max	290 mm
Länge minimal 2	L2min	94 mm
Länge maximal 2	L2max	144 mm
Länge minimal 3	L3min	115 mm
Länge maximal 3	L3max	165 mm
Breite	B	60 mm
Schlüsselweite 1	SW1	38 mm
Schlüsselweite 2	SW2	38 mm
Schlüsselweite 3	SW3	38 mm
Schlüsselweite 4	SW4	39 mm
Schlüsselweite 5	SW5	34 mm
Schlüsselweite 6	SW6	38 mm
Gewicht	1500,1 g	
Volumen	6216 cm ³	
Werkstoff	Edelstahl	